



catálogo 2020
alquiler • venta • reparaciones

cláusulas y condiones de uso

El arrendatario manifiesta que conoce el funcionamiento de la máquina así como la seguridad y manejo de la máquina arrendada.

La máquina debe ser devuelta en las mismas condiciones en las que fue entregada.

Si la máquina no se devuelve en las mismas condiciones con las que el arrendatario la alquiló, los gastos de limpieza y reparaciones de daños causados por el mal uso

Irán a cargo del arrendatario.

El arrendatario acepta que las máquinas que no estén matriculadas no tienen autorización para circular en la vía pública.

Los pinchazos y desperfectos de los neumáticos correrán a cuenta del arrendatario.

El arrendatario acepta que debe devolver la máquina con los mismos litros de combustible con la que se le entregó.

En caso de que no se devuelva la máquina con la misma cantidad de combustible, se facturarán los litros consumidos.

La facturación se realiza sobre días laborables, salvo trabajos realizados en festivos o fines de semana. Para su seguridad, le advertimos que nuestras máquinas están

Equipadas con sistemas de localización de flotas controlados vía satélite mediante gps/gprs.

En caso de pérdida de llaves se facturarán 45€ por llave y si el cliente solicita la entrega de la llave a la obra, se facturarán los portes pertinentes.

En alquileres con pago anticipado el importe es estimado, por lo que se regularizará el importe total a la finalización del contrato.

Historia: Tras más de 45 años ofreciendo servicio dentro del sector de la construcción, seguimos ampliando nuestras áreas competitivas y ofreciendo a nuestros clientes servicios de confianza y compromiso.

Retos diarios:

Gracias a nuestro esfuerzo y trabajo, nos convertimos diariamente en un suministrador global de servicios, ofreciendo transportes, formación, asesoramiento técnico, mantenimiento, etc, a nuestros clientes.

Taller de reparaciones:

Gracias a la especialización de nuestro personal, ofrecemos soluciones diarias a los problemas de nuestros clientes. Asimismo, gracias a nuestra red de colaboradores podemos solventar cualquier problema diario ocasionado por el fallo de la maquinaria durante la jornada laboral.

Adaptación a los cambios:

Nos adaptamos diariamente a los constantes cambios del mercado que nos llevan a un servicio más eficiente y de mayor calidad a nuestros clientes, con máquinas de última generación preparadas para trabajar en las obras actuales.

Personal cualificado:

Uno de los mayores valores competitivos que tenemos es la especialización adquirida por cada una de las personas que forman esta empresa. Conocer las expectativas de los trabajadores para alinearlas con los planes de la empresa, es nuestra principal meta a seguir.

Logística:

Uno de los servicios que nuestros clientes pueden optar a contratar, es el servicio de reparto de la maquinaria. Disponemos de un amplia gama de vehículos de todas las medidas para hacer llegar todo lo que nuestros clientes requieran allí donde lo soliciten.

Índice

andamios

Andamio Acero Galvanizado Homologado - Torres Aluminio Homologadas



página 07



página 08



página 08

bombas de agua

Eléctricas - Sumergibles - Motobomba 4 tiempos



página 10



página 10



página 10



página 11

compactación

Bandejas compactadoras - Pisones



página 11



página 11



página 12



página 12



página 12



página 13

compactación

Rodillo Tandem



página 13



página 13

pistola de clavos

Pistola de clavos



página 14

compresores

Compresores



página 14



página 14



página 15



página 15



página 15

dumpers

1.800 Descarga Elevada - 1500 Descarga Frontal - 3 TN - 4 TN - Minidumper



página 16



página 17



página 18



página 19/20



página 21

elevación y transporte

Montacargas - Apiladores - Telescópicas - Carretilla elevadora 4x4 2.000 kg



página 22



página 23



página 24



página 25



página 25



página 26



página 27



página 27

elevación y transporte

Transpalets Obra / Industrial



página 27



página 28

equipos de aire, ventilación y secado

Aspiradores Industriales Polvo/Agua - Calentadores - Compresores - Deshumidificadores - Extractores de Aire - Ventiladores



página 28



página 28



página 29



página 29



página 29



página 30



página 30



página 30



página 30



página 31



página 31



página 31



página 32



página 32



página 32

Índice

equipos de soldar

Motosoldadora - Soldador Inverter



página 33



página 33

escaleras

Triples con base hasta 8 metros



página 34

excavación

Minicargadoras - Miniexcavadoras de 1,7 a 6 T.



página 35



página 36



página 37



página 38



página 39



página 40



página 41



página 42

grupos electrógenos

Serie Inverter - Gasolina 2,6 Kva a 15 Kva



página 43



página 43



página 43



página 43



página 44



página 44



página 44

grupos electrógenos

Diesel de 40 kva a 200 kva - Torre de Luz Led



página 45



página 45



página 45



página 46



página 46



página 46



página 47



página 47



página 47

limpieza

Chorroreadora - Fregadoras - Hidrolimpiadoras Electricas / Gasolina - Granalladora / Arenadora



página 48



página 48



página 48



página 49



página 50

maquinaria agrícola / jardineria

Ahoyadoras - Desbrozadoras - Motosierras - Soplador - Desbrozadoras con ilo y con disco



página 51



página 51



página 51



página 52



página 52



página 52

maquinaria eléctrica

Amoladoras - Decapadoras - Lijadoras - Martillos - Miniamoladoras - Perforadoras - Regatadoras - Taladros



página 53



página 53



página 54



página 54



página 54



página 54



página 54

maquinaria eléctrica

Amoladoras - Decapadoras - Lijadoras - Martillos - Miniamoladoras - Perforadoras - Regatadoras - Taladros



página 54



página 55



página 55



página 55



página 55



página 55



página 55

maquinaria eléctrica

Amoladoras - Decapadoras - Lijadoras - Martillos - Miniamoladoras - Perforadoras - Regatadoras - Taladros



página 56



página 56



página 56



página 57



página 57

plataformas elevadoras

Articulada - Telescópica - Tijera (diesel / eléctrica)



página 58



página 58



página 58



página 58

sistemas de corte

Caladora - Cortadoras de Juntas - Cortadoras Rubi y Tomecanic - Cortamuros - Ingletadoras - Sierra Sable - Sierras Circulares - Tronzadoras



página 59



página 59



página 59



página 60



página 60



página 60



página 61



página 61

Índice

sistemas de corte

Caladora - Cortadoras de Juntas - Cortadoras Rubi y Tomecanic - Cortamuros - Ingletadoras - Sierra Sable - Sierras Circulares - Tronzadoras



página 61



página 62



página 62



página 62



página 62

tratamiento del hormigón

Fratasadoras - Fresadoras - Hormigoneras - Mezcladoras - Perforadoras - Pulidoras - Reglas Vibradoras - Vibradores



página 63



página 63



página 63



página 64

tratamiento del hormigón

Fratasadoras - Fresadoras - Hormigoneras - Mezcladoras - Perforadoras - Pulidoras - Reglas Vibradoras - Vibradores



página 64



página 64



página 64



página 65



página 66




página 67



página 67



página 67



página 68

tratamiento del hormigón

Fratasadoras - Fresadoras - Hormigoneras - Mezcladoras - Perforadoras
Pulidoras - Reglas Vibradoras - Vibradores



página 68



página 68

módulos y almacenaje

Contenedores Marítimos - Sanitarios - Módulos



página 69



página 69



página 69



página 69



página 70



página 70



página 70

varios

Bajantes de Escombro - Depósitos Gasoil - Puntales - Semáforos LED - Valla Móvil - Valla Obra Amarilla - Plataforma de descarga Palets - Cubilotes - Pértigas - Señales



página 70



página 70



página 70



página 70



página 71



página 71



página 71



página 71





página 71




página 71



página 71

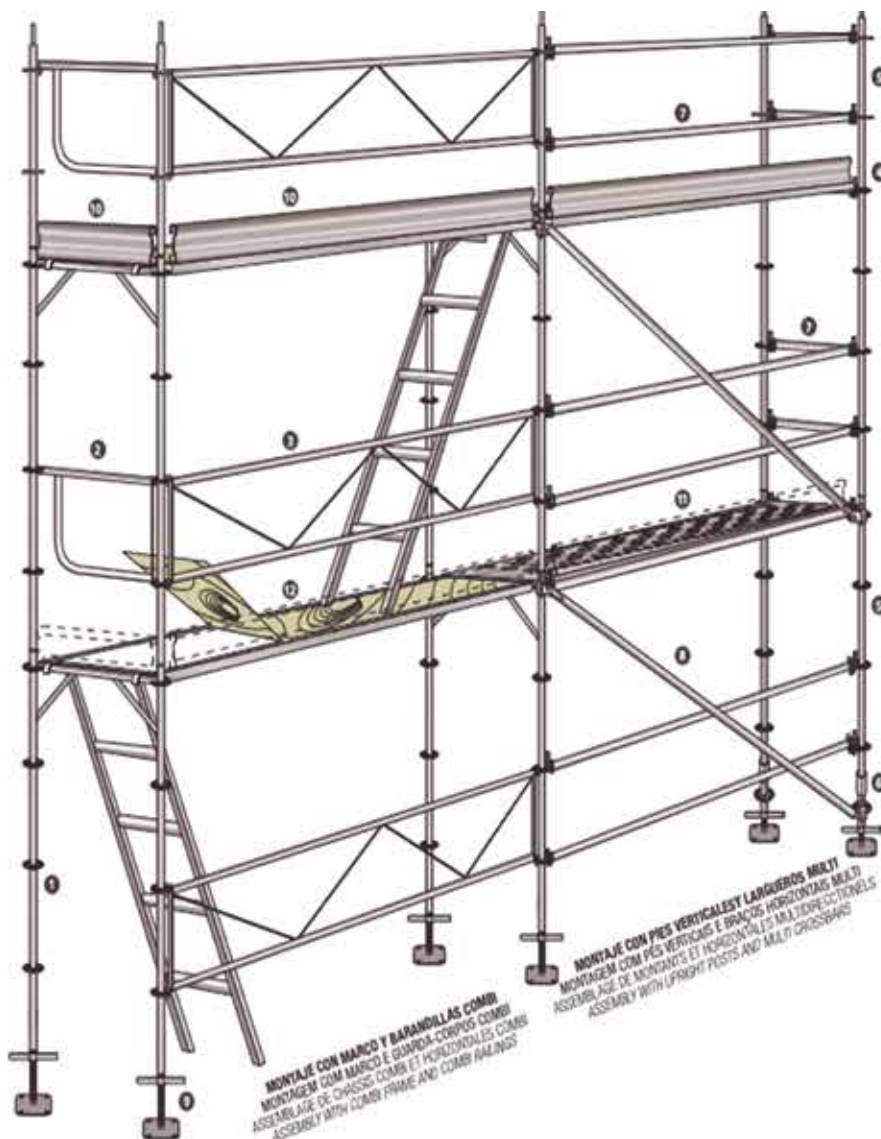

Torre móvil aluminio serie ancha.

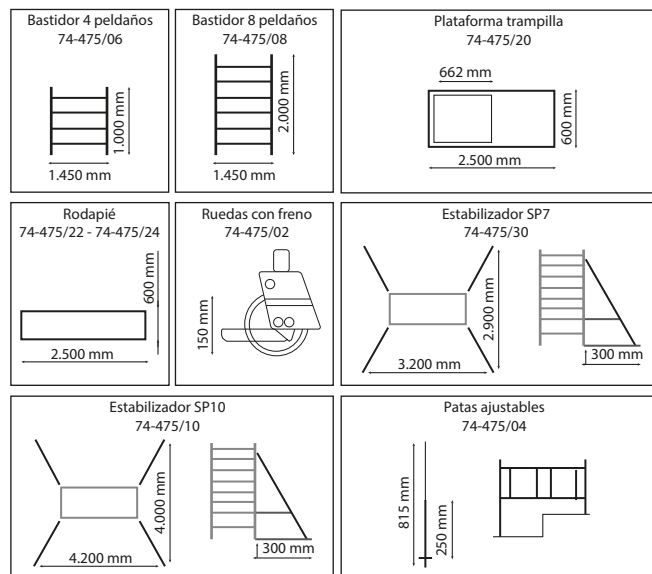

Torre Boss Clima 1.450 x 2.500 mm.

Clima 1450 / 2200

Clima 1450 / 4200

Clima 1450 / 6200

Clima 1450 / 8200

Clima 1450 / 10200*

Clima 1450 / 12200*

Código	74-472/02	74-472/04	74-472/06	74-472/08	74-472/10*	74-472/12
Altura plataforma	2,20	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20
Altura trabajo	4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	14,20
Altura hasta barandilla	3,20	5,20	7,20	9,20	11,20	13,20

consultar tarifas

Torre móvil aluminio serie estrecha.



Andamio Aluminio Minimax:
Altura máxima de trabajo; de 1,40m hasta 7,70m

Consta de un bastidor plegable con ruedas y plataforma con trampilla, para un acceso seguro desde el interior del andamio. Mediante los distintos módulos, puede aumentar la altura de trabajo hasta un máximo de 7,8 m (5,8m de altura de la plataforma).

Se caracteriza por ser un andamio de fácil transportar y almacenar debido a tener pocos componentes y una plataforma de 600×1.800 mm.

Minimax 3700 - Packs A+B+C+D+E

Minimax 1400

Minimax 1700

Minimax 3700

Minimax 5800


Código	74-450	74-452	74-454	74-456
Composición	A	A+B	A+B+C+D+E	A+B+C+D+E
Altura plataforma	1,40	1,70	3,70	5,80
Altura trabajo	3,40	3,70	5,70	7,80
Altura hasta barandilla	1,72	2,72	5,42	7,52
Peso	34 kg	50 kg	117 kg	175 kg



consultar tarifas

bombas de agua

Bomba aguas sucias

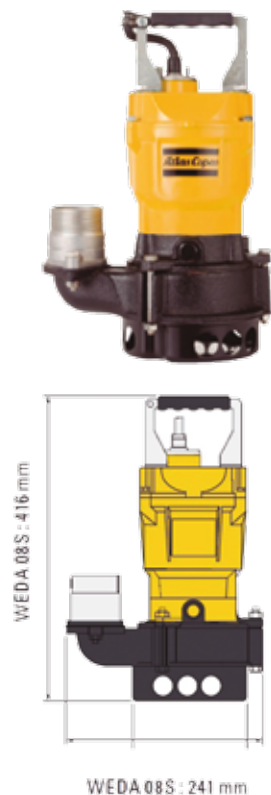

Características técnicas:

Caudal: 317 l / min - 19 m³/h

Potencia del motor: 0.75kW • Máx. potencia absorbida: 1.20 kW

Voltaje: 220 V (monofásica, 50 Hz)

Altura de elevación: 13 m • Peso: 13 kg

Tamaño máx.de sólidos bombeados: 25 mm

Longitud cable: 10 m • Máx. profundidad sumergible: 5 m

Salida de 50 mm ø

precio por día: 24 euros

Bomba aguas sucias gran caudal



Características técnicas:

Altura max. 15 metros / Caudal max. 600 l / minuto

Profundidad máxima de inmersión: 8 m

Paso de sólidos: 8 mm

Conexiones: Ø impulsión 2"

230 V - 50 Hz con condensador permanente conectado

y protector térmico incorporado.

precio por día: 30 euros

Bomba agua Cota 0



Características técnicas:

Caudal: 225 l/min - 13,5 m³ / h

Potencia del motor: 0.40kW • Máx. potencia absorbida: 0,65 kW

Voltaje: 220 V (monofásica, 50 Hz)

Altura de elevación: 12 m • Peso: 9.5 kg

Tamaño máx.de sólidos bombeados: 4.5 mm

Longitud cable: 10 m • Máx.profundidad sumergible: 5m

Salida de 25mm ø

precio por día: 24 euros

bombas de agua ••• compactación

Motobomba



Características técnicas:

Cilindrada 212 cc • Potencia 6,5 CV

Caudal máximo 45000 l/h

Presión máxima 25 m • Aspiración máxima 7 m

Boca aspiración 3" • Boca impulsión 3"

Ø manguera 75 mm • Autonomía aprox. 2 hora

Nivel sonoro LWA dB(A) 104 decibelios

Racores y filtro aspiración Incluidos

Altura 5 (m) • Caudal 45.000 (l/h)

Altura 10 (m) • Caudal 30.000 (l/h)

Altura 15 (m) • Caudal 16.000 (l/h)

Altura 20 (m) • Caudal 12.000 (l/h)

Altura 25 (m) • Caudal 3.00 (l/h)

precio por día: 30 euros

*Bandeja Vibradora Reversible
Serie ligera*



Características técnicas:

Motor gasolina HONDA GX-120 – 2,6 Kw (3,5cv)

Sistema de inversión de la marcha: Hidráulico

Dimensiones de la plancha compactadora: 480x350 mm

Pendiente máxima superable: 35%

Fuerza compactación: 1530 kg/cm² (15KN)

Peso: 68 kg

precio por día: 38 euros

Bandeja Vibradora Unidireccional



Características técnicas:

Motor gasolina - Honda • Potencia motor kw (cv) 3,2 (4,3)

Capacidad depósito carburante / agua l. 2,7/ 11

Dimensiones de la plancha compactadora 570 x 350 mm

Pendiente máxima superable 35 %

Fuerza de compactación kg/cm² (KN) 1030 (10,1)

Peso máquina 74 kg

precio por día: 30 euros

compactación

*Bandeja Vibradora Reversible
Serie pesada*



Características técnicas:

Peso 160 kg

Dimensiones de la plancha 450x700 mm

Fuerza centrífuga 26kN

Motor HONDA Tipo GX 200

Combustible Gasolina

RPM de potencia neta 4,1/3600

precio por día: 42 euros

*Pison 68 Kg.
Cuatro tiempos*



Características técnicas:

Peso 68 kg

Dimensiones de la plancha 285x345 mm

Fuerza de compactación 12-14kN

Golpes por minuto 600-700

Motor HONDA (2,2 CV) Tipo GX 120

Combustible Gasolina

precio por día: 38 euros

Rodillo Manual Compactador 700 kg.



Características técnicas:

Motor Diésel: Yanmar L100A • Potencia motor: 7,4 (10)KW (CV)

Arranque motor: Eléctrico • Transmisión: Hidrostática

Ancho tambor: 650 mm • Velocidad máxima de avance: 0-3 m/mto

Pendiente máxima superable: 35%

Fuerza de compactación: 2400 (23,5) kg/cm2 (KN)


Capacidad depósito agua/aceite: 40-25 l

Peso máquina: 700 kg

precio por día: 48 euros

compactación

Rodillo Manual Lanza 600 kg.

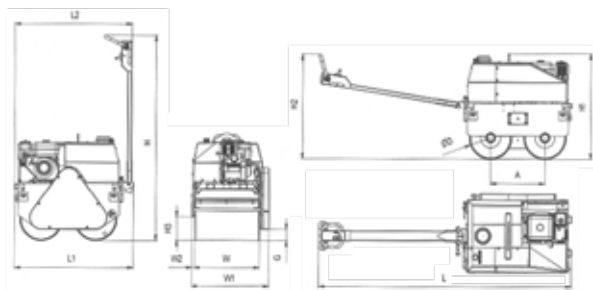

A	D	G	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	W	W1	W2
300mm	372mm	100mm	1880mm	1040mm	1100mm	205mm	2270mm	1085mm	1200mm	600mm	730mm	27mm

Características técnicas:

Peso 580 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2270x 730 x 1040 mm

Fuerza centrífuga 12 kN

Max. Capacidad de pendiente 20°


Ancho del tambor 600 mm

Motor HATZ Tipo 1 B 20

Combustible Diesel

precio por día: 48 euros

Rodillo Tandem compactador 1.500 kg.

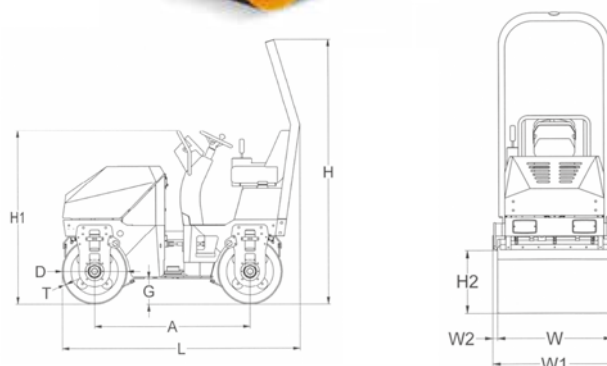

A	D	G	H	H1	L	T	H2	W	W1	W2
1400mm	580mm	220mm	2370mm	1560mm	2140mm	9,5mm	490mm	1000mm	1090mm	45mm

Características técnicas:

Peso 1460 kg

Dimensiones (largo x ancho x alto) 2140 x 1090 x 2370 mm

Frecuencia Hz 60 • Fuerza centrífuga kN2x16

Velocidad Km/h 0-16

Ancho del tambor 1000 mm


Motor HATZ • Tipo 2 G 40

Combustible Diesel

precio por día: 70 euros

Rodillo Tandem compactador 2.500 kg.

Novedad

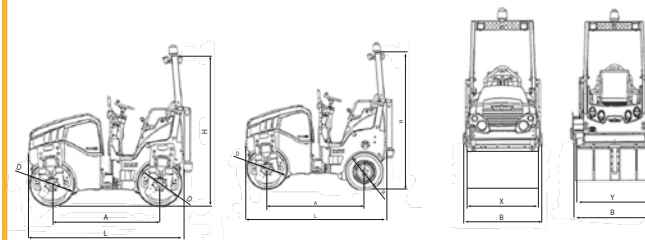

L	B	H	A	X	D	Y	R	H1
2460mm	1110mm	2390mm	1700mm	1000mm	720mm	1000mm	630mm	1752mm

Características técnicas:

Peso operativo 2390 kg • Peso máximo 2800 kg

Carga por eje delantero / trasero 1210 / 1180 kg

Carga por neumático trasero 295,0 kg

Carga lineal estática delanter 12,1 Kg/cm

Frecuencia de vibración delantera 52 / 67 Hz

Amplitud delantera 0,54 / 0,54 mm

Fuerza centrífuga delantera 28 / 46 m


precio por día: 88 euros

pistola de clavos ... compresores

Pistola de clavos PRO 12



*Herramienta semiautomática de impulsión para clavostipo C12,
con regulación de potencia*

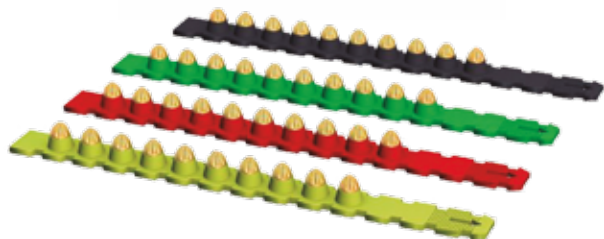

Consumibles no incluidos en el alquiler!!

Características técnicas:

Peso: 3,210 Kg

Regulador de potencia, antirretroceso y silenciador

Diseño ergonómico y punta corta

Para trabajos de fijación de clavos lisos y

roscados en todo tipo de superficies duras

precio por día: 25 euros

Compresor 3 CV 25 L



Compresor especial pintura

Características técnicas:

Motor 3HP

Deposito litros 25 L

Alimentación 230V- 50 Hz

Presión Atms. 8 Atms.

Desplazamiento L.P.M 345

Peso 25 Kg

Dimensiones 32 x 60 x 73 cm

precio por día: 20 euros

Compresor 3 CV 100 Litros



Compresor gran caudal

Características técnicas:

Motor 3 HP

Deposito Litros 100

Alimentación 230V-50Hz

Presion Atms.8/10

L.P.M 371

Peso Kg 59

Dimensiones 45 x 80 x 105 cm

precio por día: 24 euros

compresores

Compresor 3,5 m³



Características técnicas:

Marca y modelo Ingersoll-Rand 7/31E

Potencia 25,2W/34,2Cv

Presión 7 bars

Desplazamiento 3.600 L/min

Velocidad máxima de rotación 3.000 r.p.m

Salidas de aire 2x3/4

Depósito de combustible 37 L

Consumo de depósito 3,5 L/h

Peso 685 kg

precio por día: aconsultar

Accesorios: Martillo y Pistoletes



precio por día: a consultar

Compresor 4 m³



Características técnicas:

Marca y modelo INGERSOLL-RAND – 7/41

Potencia 34,9kW / 47,0 cv.

Presión nominal máxima 7 bars / 8,6 bars.

Desplazamiento 4.000 lts.min

Velocidad máxima de rotación 2.800 r.p.m

Salidas de aire 2x 3/4

Depósito de carburante 40 lts

Consumo de carburante 4 lts/h

Peso 785 kg

precio por día: aconsultar

dumpers

Dumper descarga frontal 1.500 kg.

Puesto de conducción:



- Plataforma abatible montada sobre amortiguadores y con visibilidad total y diseño ergonómico.
- Asiento con suspensión y amortiguación, con regulaciones de longitud, altura y peso.
- Cuenta revoluciones.
- Controles de carga de batería y presión de aceite.
- Llave de arranque con bloqueo.
- Caja de fusibles.

Características técnicas:

Depósito de combustible	25 L
Depósito de aceite	18 L
Tolva	1500 KG
Peso	995 KG



DH-15

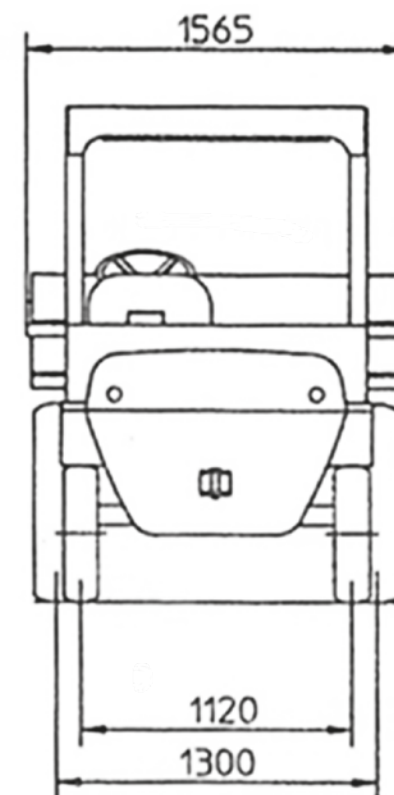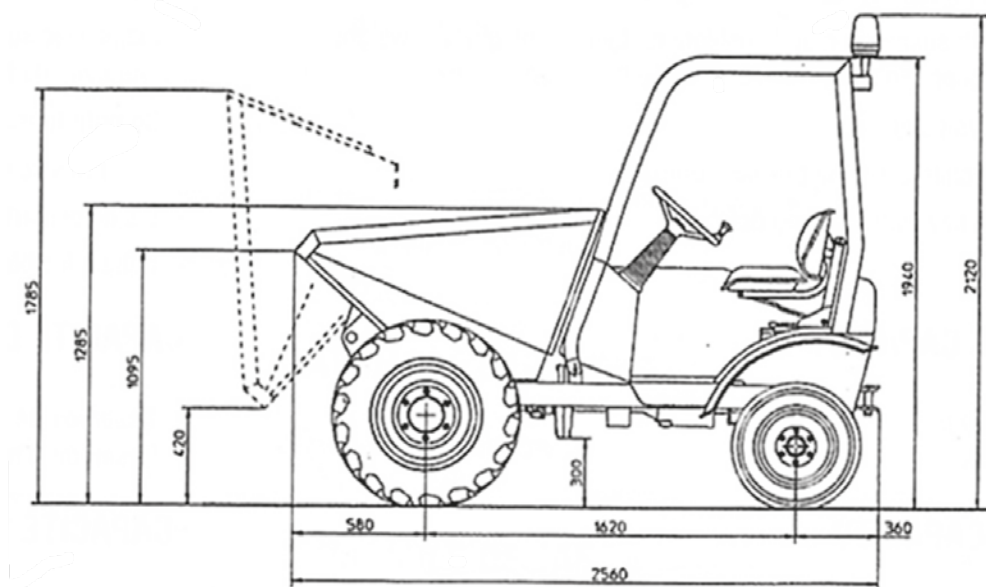




precio por día: 38 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

dumpers

Novedad



Dumper 1500 Descarga Elevada

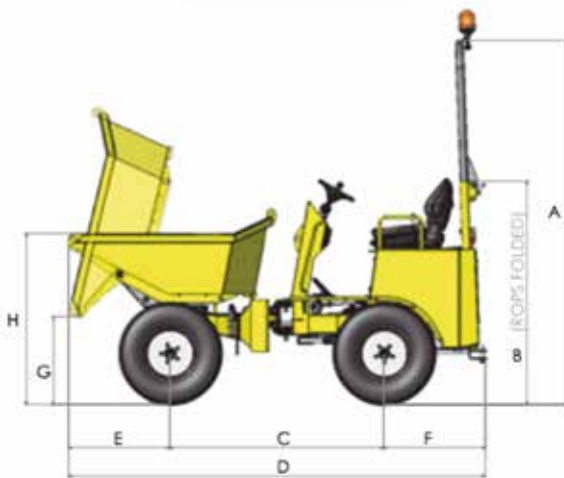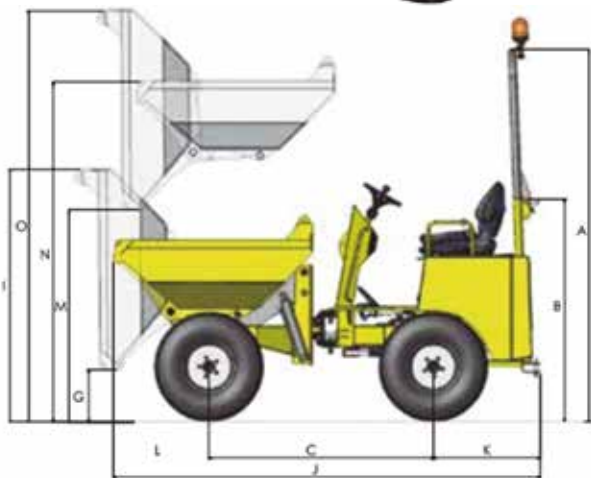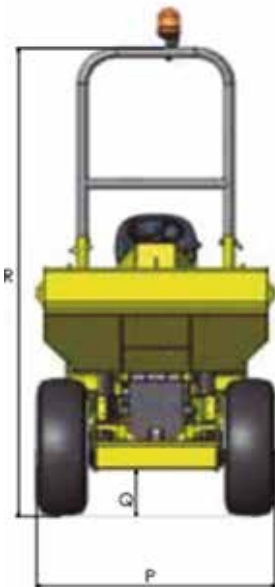

Características técnicas:

Capacidad de Carga: 1.500 Kg
Motor: KUBOTA D 1105
Potencia máxima máxima: 18.2 kw/ 24.4 bhp @ 3000 rpm
Transmisión:
Automático hidrostático
Tracción permanente a las 4 ruedas
Aceleración por pedal
Retardo hidrostático de frenado

Características de la conducción:

Avance / retroceso 0-14 km / h (0-8.6 mph) 0-11 km / h * (0-7 mph *)
Ángulo de dirección: +/- 36º
Círculo de giro: (HT1.0) 5.78m (HT, SW 1.5) 6.46m
Escalabilidad: 50%
Neumáticos: 10.0 / 75 / 15.3 (perfil de tracción)
Dirección: detección de carga prioritaria
Frenos de trabajo: retardo hidrostático
Freno de estacionamiento: automático en motores de las ruedas traseras

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2718	1731	1650	3136	785	701	385	1326	1849	3136	785	701	1546	2486	3010	1300	271	2718


precio por día: 48 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

Minidumper 107HT Tolva con Pala Autocargable



107 HT MEDIDAS (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1253	1647	1878	1552	1060	2036	180	760	1060	707	2590

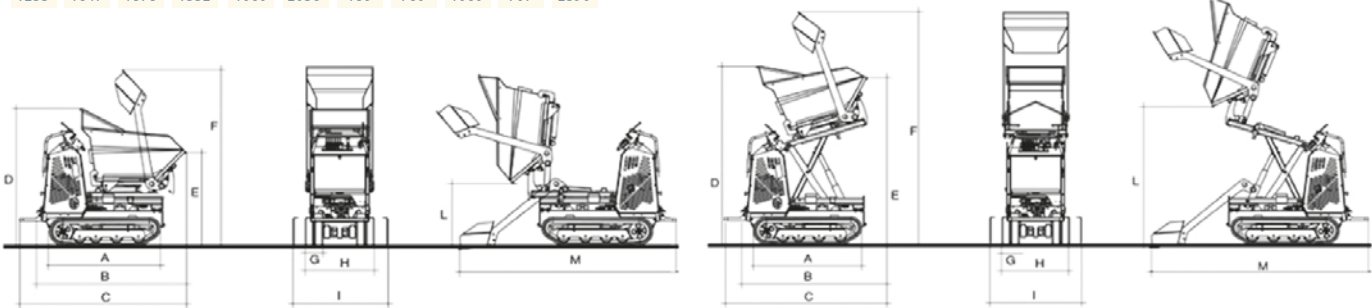

107 HT MEDIDAS con cucharón levantado con pala (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
1254	1647	1824	2070	1940	2702	180	760	1060	1580	2305

Características técnicas:

Referencia	Ihimer
Máquina	Minidumper 0,7 Ton
Marca	Kato-Imer
Modelo	Minidumper 107HT tolva con pala Autocargable
Año	2014
Alto	2036 mm
Largo	1878 mm
Ancho	1060 mm
Peso	660 Kg
Metros cubicos	0,33 m ³
Kilos	700 kg Carga operativa
Altura de trabajo	1580 mm
Mastil:	2702 mm
Replegado	552 mm
Combustible	Diesel
Motor	Yanmar L100N-AE Diesel – 9,9 HP a 3600 rpm
Potencia	2,3 / 3,2 km/h (1° / 2°)
Tipo de ruedas	Orugas 760 /1060 mm
Medidas	760 /1060 mm
Certificado CEE	Si

precio por día: 60 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

dumpers

Dumper Giratorio • Descarga Frontal, Hidrostático 3.000KG

Características técnicas:

Peso	2.34 t
Carga útil	3 t
Capacidad de la cuchara bivalva	1.8 m ³
Longitud de transporte	4 m
Anchura transporte	1.78 m
Altura de transporte	2.78 m
Velocidad	23 km/h
Altura de carga	1.4 m
Radio de torneado exterior	3.5 m
Fabr. del motor	Kubota
Rendimiento de motor	26 kW



precio por día: 65 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

dumpers

Novedad

Dumper Hidráulico Giratorio 4.000Kg • Hidrostático 4x4.

Características técnicas:

Modelo: NC SW4 Giratorio

Alto: 3.174 mm (1.970 mm arco plegado)

Largo: 4.160 mm

Ancho: 1.814 mm

Peso: 3.000 kg

Metros cúbicos: 2,220 (colmado)



CV: 47,6

Kilos: 4.000 kg

Motor: Kubota V2203-M-EU

Potencia: 2600 rpm

Transmision: hidrostática/2 velocidades

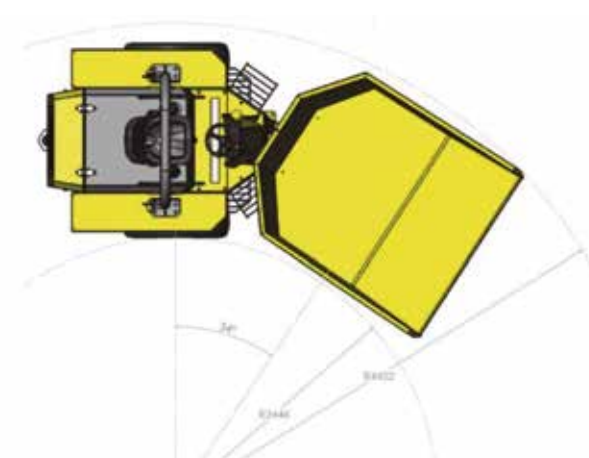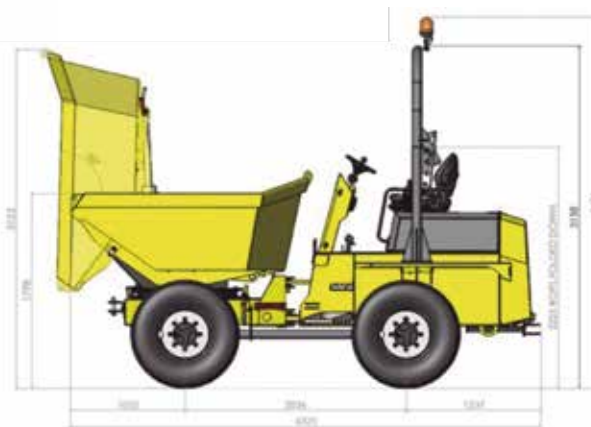

precio por día: 75 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)



dumpers

Dumper AUSA 6 T

Características técnicas:

Capacidad de carga 6000 Kg
Sistema de descarga de la tolva Hidráulica Giratoria 180º
Chasis Articulado y oscilante
Capacidad de la tolva (L) Agua 1565 L / Rasa 2360 L / Colmada 3130 L
Motor KUBOTA V3600T Diesel / Potencia: 63/86 KW-CV / Nº cilindros: 4 / Refrigeración: Agua
Tracción 4x4 permanente
Transmisión Convertidor de par, con caja de cambios de velocidades sincronizada, 4 velocidades hacia delante y velocidades hacia atrás mediante inversor electro-hidraulico.
Arranque Eléctrico
Velocidad máx. 34 Km/h
Peso en vacío 4380 Kg
Pendiente superable 60% a plena carga
Circuito hidráulico Bomba de engranajes de 25cc. Presión de trabajo 180 bar.
Neumáticos Delanteros: 405/70-20" (14PR) Traseros: 405/70-20" (14PR)
Radio de giro exterior 5700mm
Dirección Hidráulica, Presión de trabajo 115 bar
Capacidad de los depósitos Combustible: 65 L / Hidráulico: 65 L

Novedad

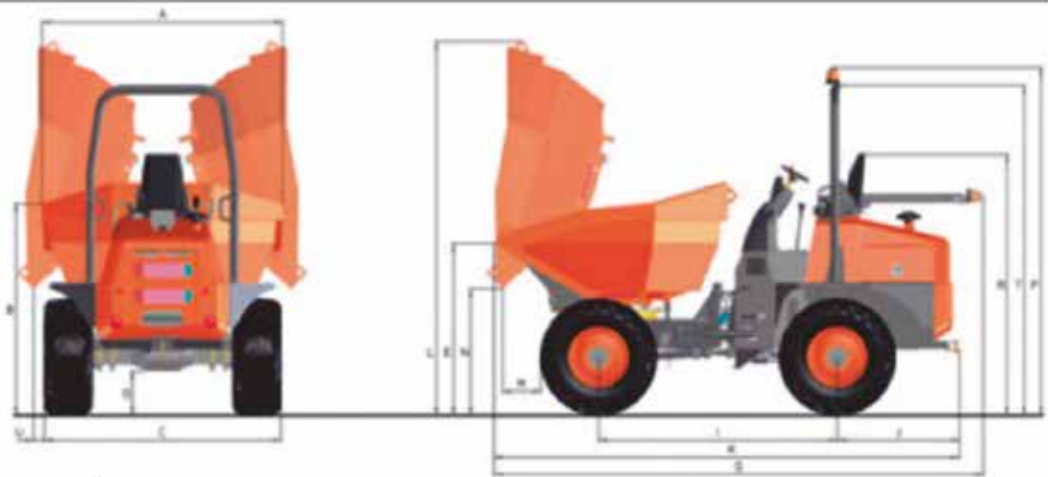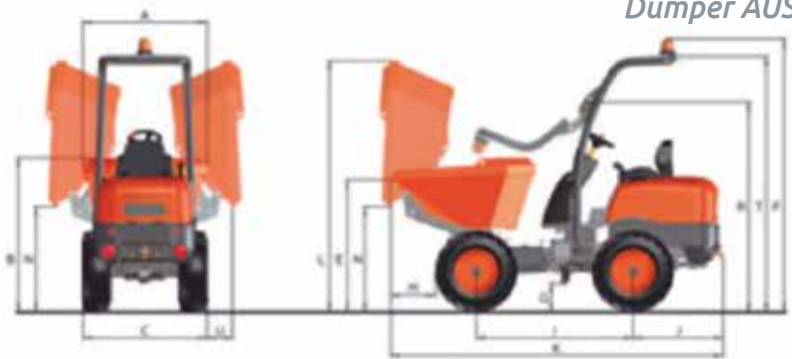

Dimensiones (mm)

A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
2140	2080	2170	1680	3130	430	2450	1185	4640	3575	390	1180	-	-	4695	2145	-	2965(2850*)	50

precio por día: 89 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

elevación y transporte

Características técnicas:

Máquina	telescópica 1 small range
Marca	faresin
Modelo	Small range 6,26
Peso	4.700 kg
Kilómetro	30 km/h
Cv	71 cv
Kilos de carga	2600 kg
Altura de trabajo	5.9 m
Combustible	diesel, depósito 70l
Transmisión	hidrostática
Aire acondicionado y calefacción	Si

Telescópica 6,26 m



Dimensiones

A. Altura	1,935 m
B. Ancho	1,890 m
C. Ancho de vía	1,550 m
D. Distancia al suelo	0,22 m
E. Voladizo delantero	0,99 m
F. Paso	2,525 m
G. Voladizo trasero	0,52 m
H. Longitud sin gancho de remolque	4,035 m
I. Longitud con gancho de remolque	4,198 m


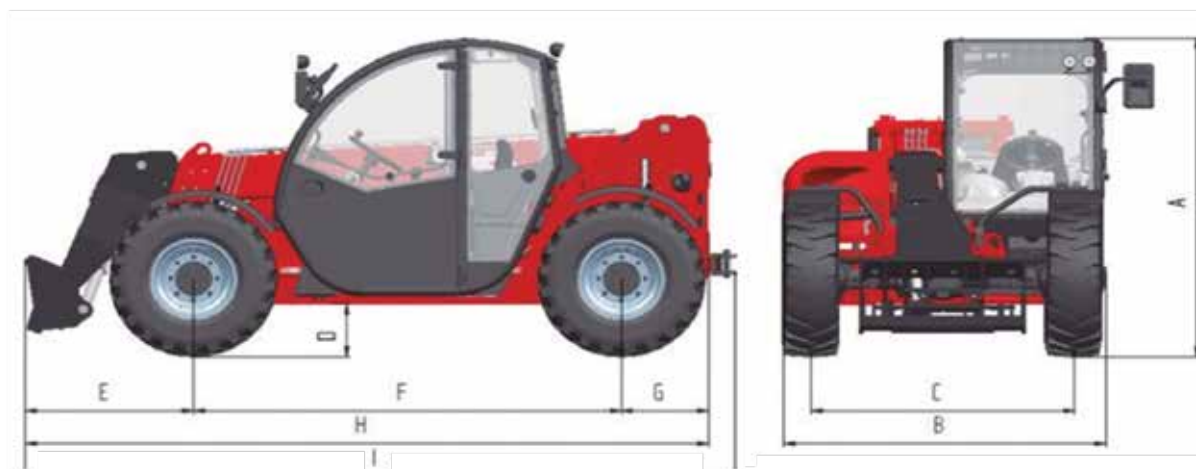


Diagrama de carga:

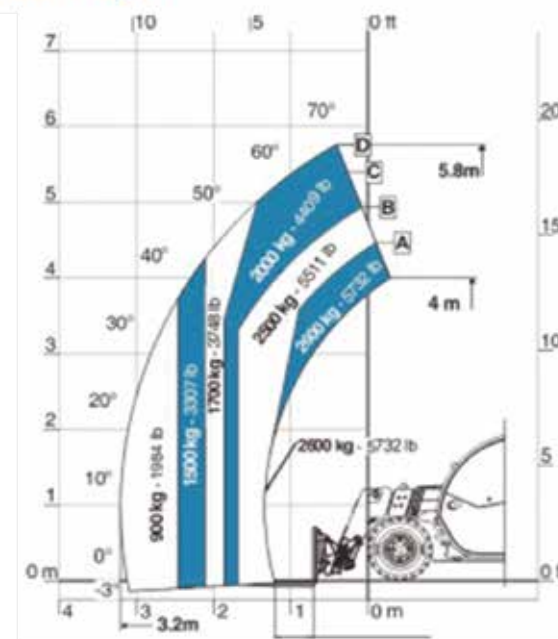

precio por día: 110 euros - (12% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

elevación y transporte

Características técnicas:

Máquina	Telescópica 3 Middle Range
Alto	2540 mm
Largo	5162 mm
Ancho	2368 mm
Peso	9150 kg
Kilómetros	32 km/h
CV	101
Kilos de carga	3500 kg
Altura de trabajo	10m
Combustible	Diesel, depósito 120L
Transmisión	Hidrostática hasta 30 km/h
Aire acondicionado	Si

Manipulador 12 m



Dimensiones

A. Altura	2440 mm
B. Ancho	2368 mm
C. Ancho de vía	1900 mm
D. Distancia al suelo	390 mm
E. Voladizo delantero	1391 mm
F. Paso	2950 mm
G. Voladizo trasero	821 mm
H. Longitud sin gancho de remolque	5162 mm
I. Longitud con gancho de remolque	5232 mm
L. Anchura de la cabina	960 mm



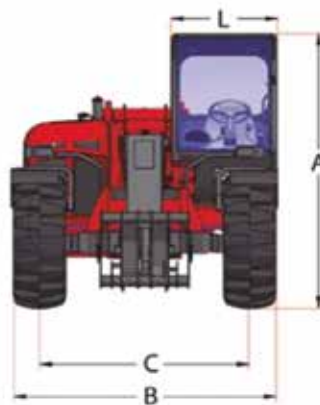


Diagrama de carga:

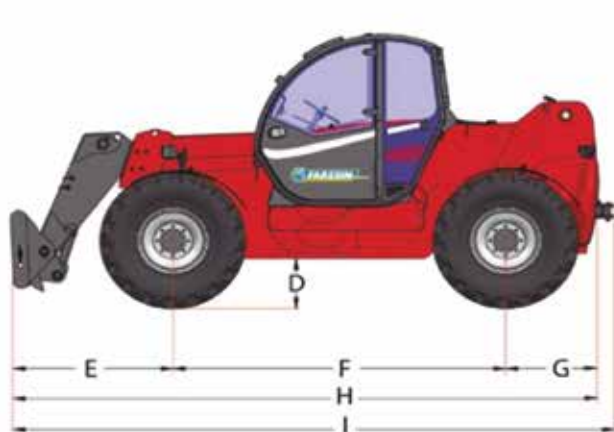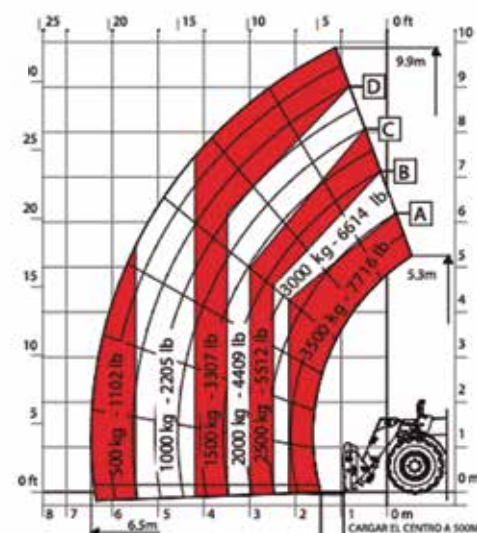

precio por día: 135 euros - (12% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

elevación y transporte

Características técnicas:





Alto	2500 mm
Largo	6405 mm
Ancho	2331 mm
Peso	10.800 kg
Kilómetros	30 km/h
Kilos	4.200 kg
Altura de trabajo	13.6 m
Combustible	Diesel, depósito 140 L
Motor	Deutz 75kw IIIB
Transmision	Hidrostática 30 km/h
Aire acondicionado	Si

Manipulador 14 m



Dimensiones

A. Altura	2500 mm
B. Salto posterior	1305 mm
C. Paso	2950 mm
D. Salto interior	2150 mm
E. Longitud con gancho de arrastre	6405 mm
F. Carril	1862 mm
G. Anchura	2331 mm
H. Anchura con estabilizadores	3418 mm

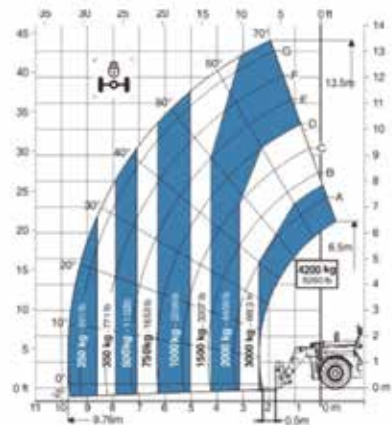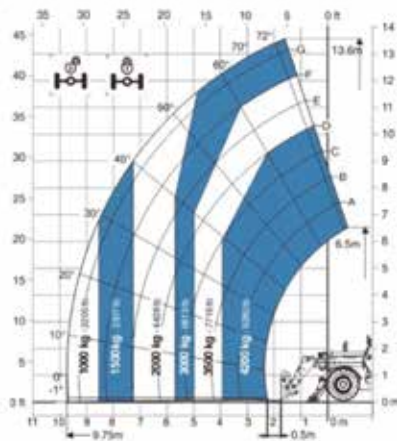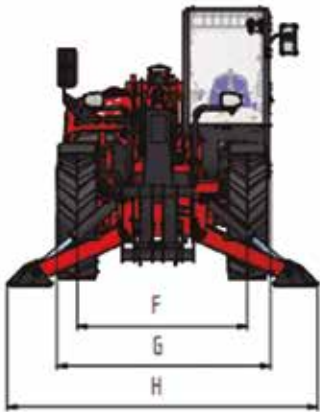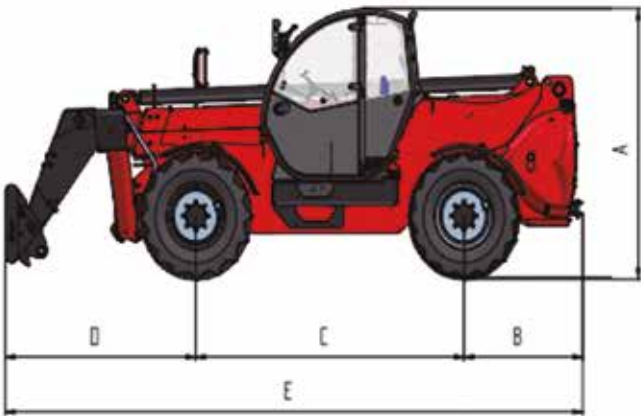

14.42

precio por día: 150 euros - (12% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

elevación y transporte

Apilador manual, capacidad de carga 1.000 Kg

Dimensiones

Altura de la máquina plegada	2080 mm
Elevación Libre	1510 mm
Elevación	1510 mm
Longitud total	1690 mm
Ancho total	740 mm
Dimensiones horquillas	170 mm
Dimensiones horquillas	1150 mm
Ancho horquillas	550 mm
Pasillo de trabajo para palet 800×1200 longit	2166 mm
Radio de giro	1400 mm



Novedad

precio por día: 18 euros

Elevador de material Genie



Dimensiones

A. Altura - replegada	2,00 m
Altura alcanzada	4,46 m
B. Longitud - replegada	0,74 m
C. Longitud - en funcionamiento	1,88 m
D. Ancho - replegada	0,80 m
Ancho - replegada - con estabilizadores	1,85 m
E. Altura libre sobre suelo - centro	0,05 m
Altura de carga, mínima	0,15 m

Capacidad de Carga

Centro carga 46 cm	363 kg
Centro carga 61 cm	363 kg
Centro carga 107 cm	227 kg
Peso	151 kg

Novedad

precio por día: 75 euros

elevación y transporte

Dimensiones

A	2175
B	270
C	355
D	1547
E	1520
E**	1780
F	3970
G	2785
I	130
J	45
K	645
L	4265
M	570
N	1850
O	1200
P	6015
Q	12
R	12
S	1200
S***	1600

Carretilla elevadora diesel 4x4 2.000Kg



Características técnicas:


Capacidad de carga: 2.000 Kg.

Capacidad de carga a 500 mm: 2.000 Kg.

Capacidad de carga a 600 mm: 1.835 Kg.

Peso en vacío: 4.200 Kg.

Transmisión: hidroestática

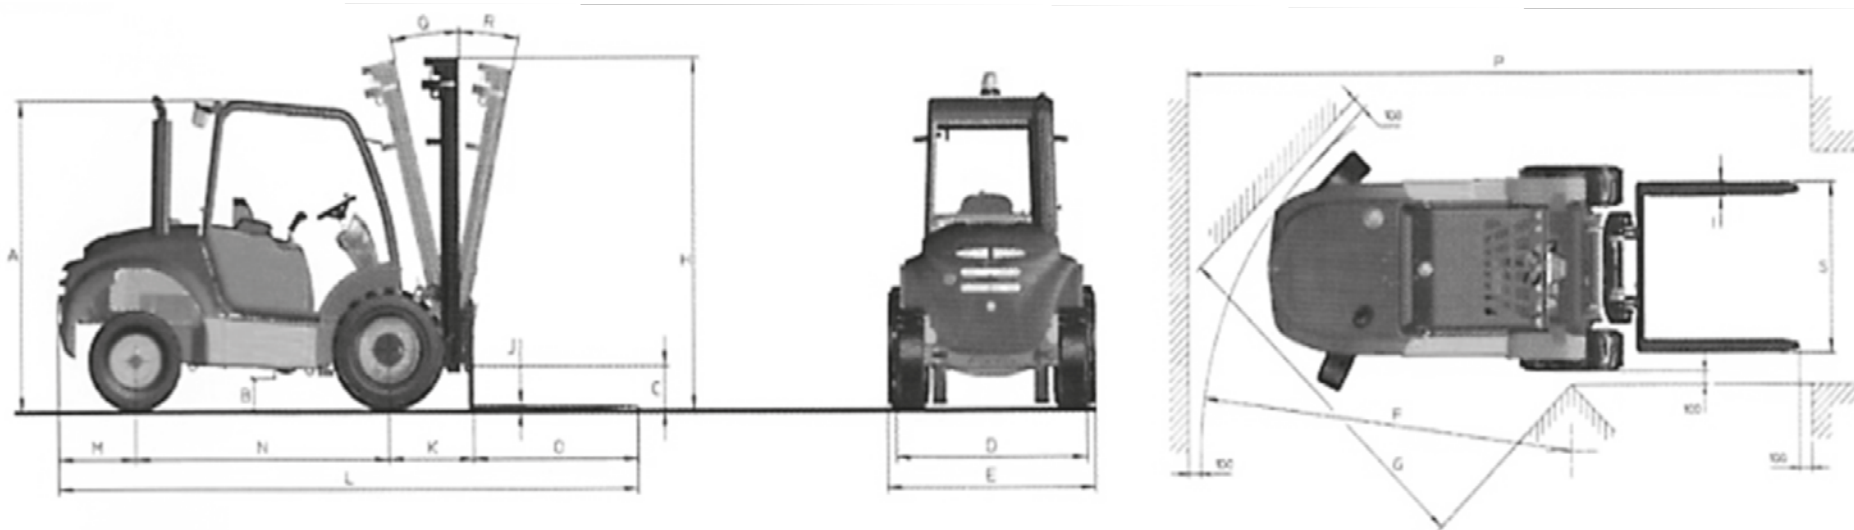

precio por día: 80 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

elevación y transporte

Montacargas de hasta 200 Kg



Características técnicas:

Capacidad máxima de elevación 200 Kg

Velocidad media de elevación a plena carga 19 m/mto

Altura máxima de trabajo 30 m

Diámetro del cable de acero 5 mm

Longitud del cable de acero 31 m

Potencia del motor (230V/50Hz) 0,75kw

Régimen de vueltas motor 1380 rpm

Capacidad de absorción 7,2 (A)

precio por día: 18 euros

Polipasto 125-400 Kg



Características técnicas:

Potencia de elevación 300 kg

Velocidad de elevación 21 m/min

Longitud del cable 30m

Diámetro del cable 5 mm

Carga de rotura del cable 1980kg

Potencia motor 1,5 C.V/HP./220V

Peso 43 kg

Medidas 236mm ancho / 650 mm largo / 365mm alto

precio por día: 18 euros

Transpalet Industrial



Características técnicas:

Elevación: 115 mm

Longitud total 1550 mm

Ancho total 525 mm

Pasillo de trabajo para palet 800×1200 longit.


Ast 1835 mm

Radio de giro 1367 mm

precio por día: 15 euros

elevación y transporte ••• equipos de aire, ventilación y secado

Transpalet Rueda Neumática

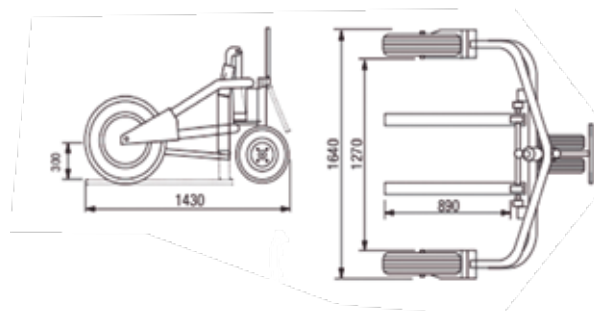

Características técnicas:

Altura de elevación 200 mm

Altura de palet máxima 1.200 mm

Ancho de las horquillas Regulable

Longitud total 1.430 mm

Anchura total 1.640 mm

Altura total 800 mm

Ruedas Neumáticas

Peso 170 Kg

precio por día: 20 euros

Aspirador industrial GRAN CAPACIDAD



Características técnicas:

Dimensiones L / An / Al 700 x 640 x 1.100 mm

Peso: 68 kg

Filtros: Filtro clase M

Motor de aspiración del polvo: 3 motores potentes

Potencia del motor 3kW 50Hz & 60Hz 16A

Limpieza de los filtros "Manual shaker"

Capacidad del compartimiento de polvo 40 litros

Diam. entrada tubo aspiración Ø 76mm

precio por día: 68 euros

Aspirador industrial / Polvo y Líquidos



Características técnicas:

Filtro Wet (de serie) • Filtro Tejido 2 µm

Filtro Tejido 0,5 µm • Filtro Absoluto HEPA H14

Kit Idrina (limpieza de cristales)

Kit 200°

AirTap/AirSeat (moquetas y alfombras)

Mangueras resistentes al aceite

Boquillas estrechas

Kit de cepillo redondo

precio por día: 42 euros

equipos de aire, ventilación y secado

Aspirador Obra (polvo)



Características técnicas:

Potencia máx. absorbida 1.380 W • Potencia absorbida 1.200 W

Peso 11,6 kg

Capacidad del depósito en bruto 35 l

Capacidad del depósito en neto 23 l

Capacidad neta del depósito de agua 19,2 l

Clase de polvo aspirador en húmedo/seco I

Dimensiones (anchura) 450 mm • (longitud) 515 mm • (altura) 575 mm

Tensión, eléctrica 230 V

precio por día: 36 euros

Calentador portátil eléctrico



Características técnicas:

Potencia calorífica 15/30Kw 51.200 – 102.400Btu/h 12.900-25.800 Kcal/h

Caudal de aire 3.100 m³/h • Alimentación eléctrica 3 -380-400 V

Frecuencia 50 Hz • Enchufe (macho) desde el calentado 63A/5P

Alcance de temperatura -5 +35 • Protección IP20

Dimensiones (l x an x al) 740 x 630 x 770 • Peso Neto 38/42 kg

precio por día: 50 euros

*Calentador eléctrico de aire
Trifásico*



Características técnicas:

Potencia calorífica: 11/22 Kw. 37.530-75.100 Btu/h. 9.460-18.900 Kcal/h.

Caudal aire: 2.400 m³/h.

Alimentación eléctrica: 3N 400 V • Frecuencia: 50-60 Hz

Enchufe (macho) desde el calentador: 32A/5P

Corriente nominal: 32 A

Control termostato: Incluido

Alcance de temperatura: 5-35

Protección: IP24

Dimensiones 350 x 540 x 590 mm

Peso neto: 20/22,8

precio por día: 30 euros

equipos de aire, ventilación y secado

*Calentador eléctrico de aire
Trifásico*



Características técnicas:

Potencia calorífica: 4,5/9 Kw. 515.350-30.700 Btu/h. 3.870-7.740 Kcal/h.

Caudal aire: 800 m3/h.

Alimentación eléctrica: 3N 400 V • Frecuencia: 50-60 Hz

Enchufe (macho) desde el calentador: 16A/5P

Corriente nominal: 13 A

Control termostato: Incluido

Alcance de temperatura: 5-35

Protección: IP24

Dimensiones 300 x 400 x 420 mm

Peso neto: 9,3/10,3

precio por día: 25 euros

Calentador portátil



Características técnicas:

Potencia calorífica: 17 kw 58.00 btu/h 14.600 kcal/h

Consumo de combustible: 1,35 kg/h • Autonomía de gasóleo: 7h

Termostato ambiente: opcional

Alimentación eléctrica: 220-240

Capacidad del depósito: 11 L

Dimensiones 560 x 345 x 575 mm

precio por día: 36 euros

*Calentador de combustión indirecta
de gasóleo (alta presión)*



Características técnicas:

Potencia calorífica 47kw. 160.400 Btu/h. 40.400 kcal/h

Caudal de aire 1.800 m3/h • Autonomía de gasóleo 14h

Termostato ambiente Opcional • Consumo de combustible 3,9 kg/h

Alimentación eléctrica 220-240 V • Frecuente 50 Hz

Protección IP41 • Capacidad del depósito 65 L

Diámetro del tubo de chimenea 150 mm

Diámetro de la boca de salida de aire 340 mm • Peso neto/bruto 65/84 kg

precio por día: 45 euros

equipos de aire, ventilación y secado

Calentador portátil de Infrarrojos



Características técnicas:

Potencia colorífica 29 kW, 99300 Btu/h 25.000 kcal/h

Consumo de combustible 2,3 kg/h • Autonomía de combustible 21 h

Potencia absorbida 0,19 kW • Alimentación eléctrica 220-240V

Frecuencia 50 Hz • Corriente nominal 0,7 A

Capacidad del depósito 60 L

Dimensiones del producto 710x970x990 mm

Es imprescindible una ventilación adecuada del local,
para garantizar la aportación necesaria de oxígeno.

precio por día: 48 euros

Deshumificador



Características técnicas:

Extracción de agua (25°C – 65 % H.R.) 34,6 litros/ 24 horas.

Extracción de agua (30°C – 80 % H.R.) 50 litros/ 24 horas

Caudal aire impulsado 700 m3 / hora

Temperatura trabajo – min/max: 0/+35 °C

Potencia máxima absorbida 1500W

Alimentación eléctrica 220V 50 Hz

Medidas 900x375x632 mm

Refrigerante R407C

precio por día: 36 euros

Deshumificador



Características técnicas:

Carcasa de acero muy resistente

Alto rendimiento

Contador de tiempo

Depósito de agua grande con control automático de llenado

Opción de trabajo continuo (24h/ al día)

Posibilidad de conectar un tubo para salida continua del agua condensada

Indicador del depósito lleno

Filtro de aire

Desescarchado rápido y automático con gases calientes

precio por día: 45 euros

equipos de aire, ventilación y secado

Extractor / Impulsor Aire



Características técnicas:

Caudal de aire: 7.800m³/h

Tipo de ventilador: Axial

Consumo de potencia: 750 W / 220 V

Corriente de aire: Aspiración/ Impulsión

Protección: IP24

Dimensiones del producto: 510X530X580

Peso neto/bruto: 19/20 Kg

Diámetro del conducto 407 mm

Largo conduco 6,7 m

Número máximo de conductos 3 por unidad

precio por día: 38 euros

Ventilador fijo al suelo



Características técnicas:

Caudal Máximo: 10.200m³/h

Caudal Mínimo: 9.180

Diámetro de giro: 750 mm

Velocidad del ventilador: 2

Consumo de potencia: 280/315 w

Alimentación: 220-240V

Frecuencia: 50 • Protección: IP20

Dimensiones 910 x 350 x 935 mm

Peso neto/bruto: 32/36

precio por día: 25 euros

Ventilador / enfriador evaporativo

Novedad



Características técnicas:

Acondicionador Fijo / Portátil uso Portátil

Salida de aire Frontal • Caudal de Aire m³/h 15.000

Superficie aproximada cubierta (Altura 3 metros) m² 150

Velocidades ventilador 3

Potencia de motor W 750

Tensión de alimentación 220 V

Filtros de humectación mm Celulosa/100

Consumo aproximado de agua l/h 12-18

Capacidad del depósito litros 100

Nivel sonoro máx. dB 68

Dimensiones (largo x ancho x alto) 1120 x 680 x 1510 mm

Peso (sin/con agua) kg 58/68

precio por día: 50 euros

equipos de soldar

Motosoldadora Gasolina



Características técnicas:

Parámetros de soldadura

Intensidad de soldadura A A 40-220

Servicio de soldadura al 60% A A 170

Potencia

Potencia trifásica LTP kW/kVA 5.5 / 6.1 • Trifásica COP kVA 5.6

Potencia monofásica LTP kW/kVA 2.4 / 2.7

Especificaciones de motor

Marca Motor HONDA, gasolina

Sistema de arranque Manual

precio por día: 48 euros

Soldador Inverter



Características técnicas:

Rango: 20-200 A

Peso 5,5 kg

Dimensiones 370 x 120 x 210 mm

Válida para electrodos de 2 / 2,5 / 3,25 en continua


precio por día: 25 euros

escaleras

Triple con base

Características técnicas:

Altura de trabajo: Hasta 8 metros
Escalera profesional de tres tramos, unidos por abrazaderas, cuyo desplazamiento se produce mediante polea y cuerda. Equipada con base estabilizadora, con un perfil de 90 mm.



Detalle estabilizador



Código	Referencia	Peldaños	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(mm)	(mm)	(kg)
74-122	TR3-2.0	7x3	2,00	1,97	2,97	4,28	4,95	3,04	3,58	900	67x25	13,38
74-125	TR3-2.5	9x3	2,50	2,41	3,41	5,96	6,57	4,11	4,65	900	67x25	15,66
74-126	TR3-3.0*	11x3	3,00	2,77	3,77	6,80	7,38	4,65	5,19	900	67x25	18,69
74-128	TR3-3.5**	13x3	3,50	3,31	4,31	7,91	8,46	5,45	5,99	1.020	80x25	24,24
74-130	TR3-4.0**	15x3	4,00	3,81	4,81	9,02	9,60	6,56	7,10	1.020	80x25	27,98

precio por día: desde 15 euros / día

excavación

Características técnicas:

Motor: YANMAR • Modelo Motor: 3TNV76

Nº cilindros: 3/1116 cc inyección directa

Potencia de calibración: 15,6 kW / 2500 rpm

Consumo de combustible (100% - 70% de potencia de calibración)

Refrigeración / suministro de aire: 5,0 L / h - 3,5 L / h

Presión máxima circuito hidráulico: 180 bar

Velocidad máxima de desplazamiento: 0-7,0 km / h

Minicargadora 1200 Kg.

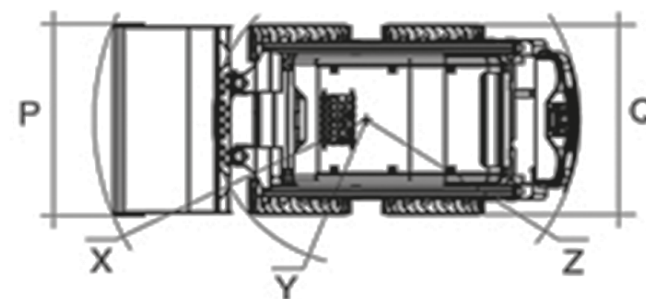
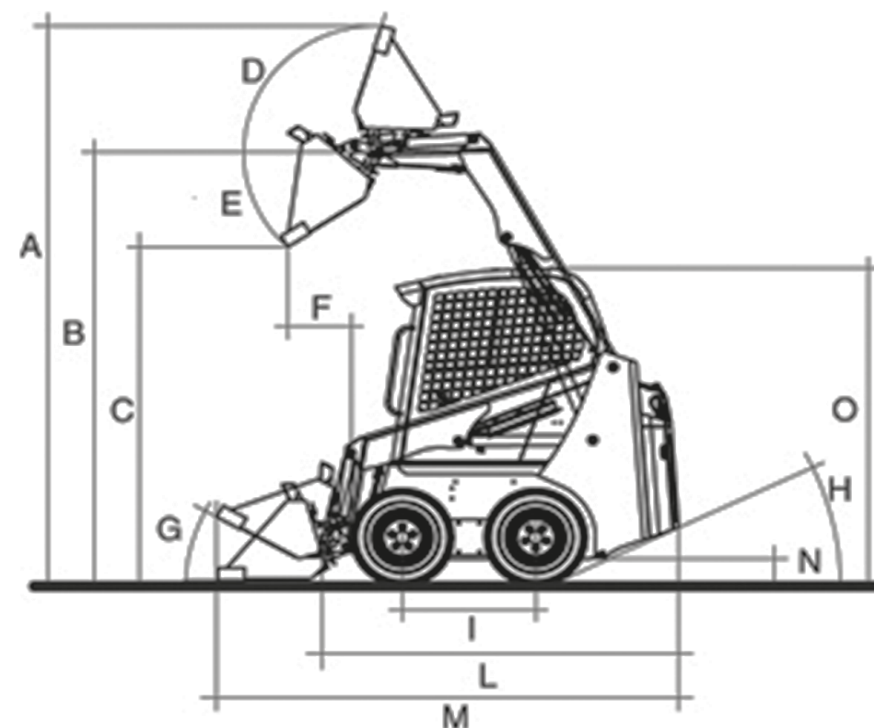


Diagrama de elevación: - Dimensiones (mm)

A	B	C	D	Y	F	T	H	X	Y	Z
3300	2440	1997	112°	31°	360	34°	27°	1530	800	1190

precio por día: 110 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

excavación

Minicargadora 2500 Kg.

Servicios generales

Peso operativo 2500 kg • Peso de entrega con cuchara 2415 kg


Carga operacional 612kg • Volcar la carga 1224 kg • Cucharón de desprendimiento / fuerza de elevación 20,29 / 13,34 kN

Motor

Constructor de motores Kubota • Modelo V2403-ME3B Stage IIIa • N° cilindros y desplazamiento 4/2434 cc


Poder de calibración 35,8kW/2500rpm • Par máximo 160Nm/1650rpm • Batería 12V H430A 80Ah

Consumo de combustible (100%-70% de potencia de calibración) 10,9 L/h – 7L/h

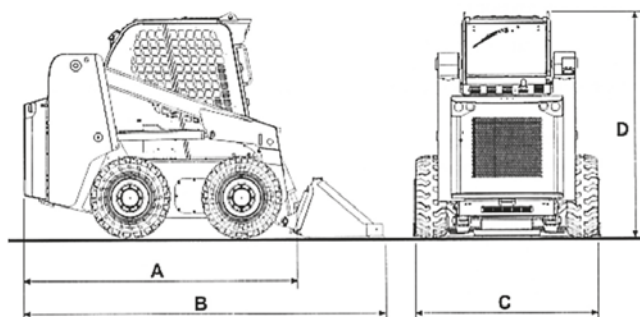

Dimensiones (mm)

A	B	C	D
2550	3312	1545	2025

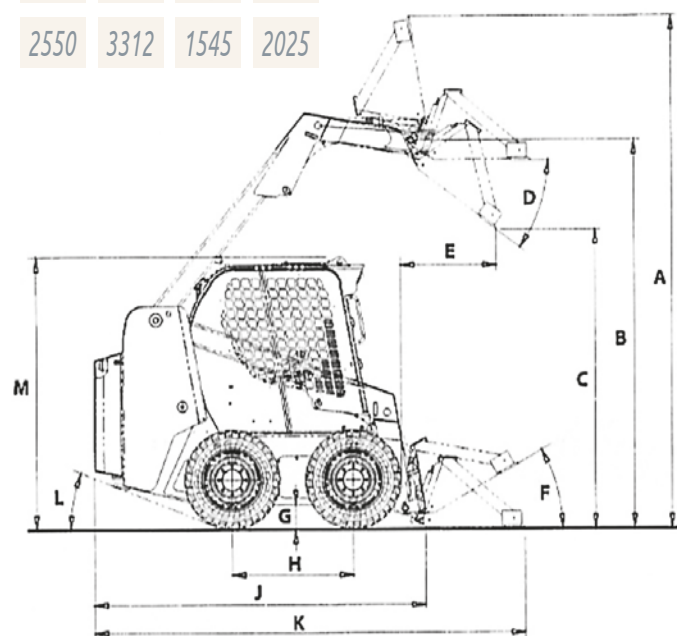

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
3814	2886	2226	36,3°	738	29,7°	187	93	2550	3310	21,1°	2025	1574	1525	1101	1584	1242	1948



precio por día: 125 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

excavación

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
3052	2010	2173	1487	3456	1530	1290

Miniexcavadora 1,2 TN




Características Técnicas

Motor yanmar 3 tnm 68 • N° cilindros / cilindrada 3 / 784 cc

Potencia nominal 9,5 kw / 2200 rpm • Peso de la máquina con orugas de goma 1180 kg • Peso operativo con orugas de goma 1255 kg

Profundidad máxima de excavación 2010 mm • Radio de giro frontal mínimo 1530 mm • Fuerza máxima de excavación de la cuchara 1210 kgf

Anchura de la cuchara estándar 400 mm • Capacidad de la cuchara estándar 0,036m³

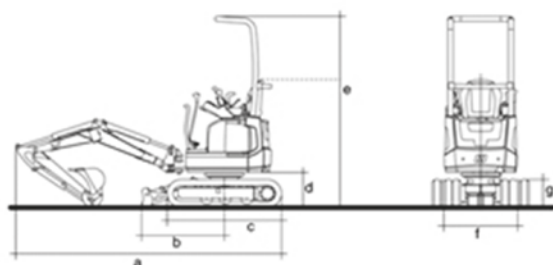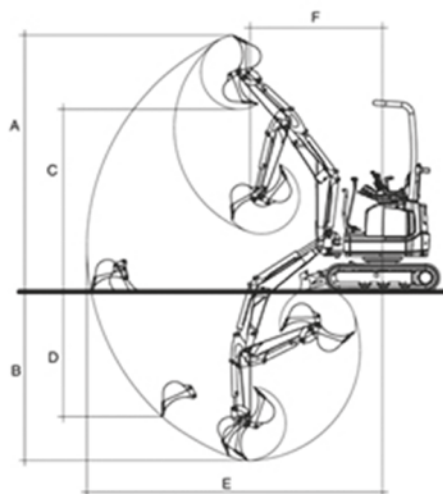

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3110	970	1339	417	2277 (1700)	870 (1700)	395	469	508	400	70	102	141	552	230	870

precio por día: 115 euros + martillo 25 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

Novedad

excavación

Miniexcavadora 1,7 TN

Las dimensiones de la excavación

A altura máxima de excavación 3610 mm




B Alcance máximo de excavación 2100 mm

C Descarga Max 2560 mm

D Profundidad máxima de excavación vertical, 1770 mm

E radio máximo de excavación 3760 mm

F frontal radio de giro 1490 mm
con el brazo gira hacia la derecha 1280 mm

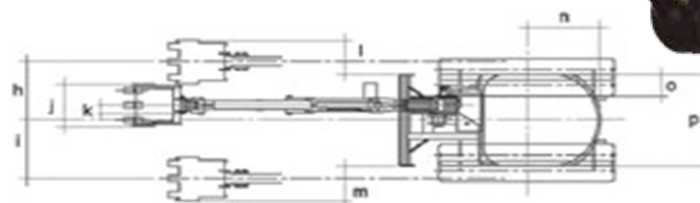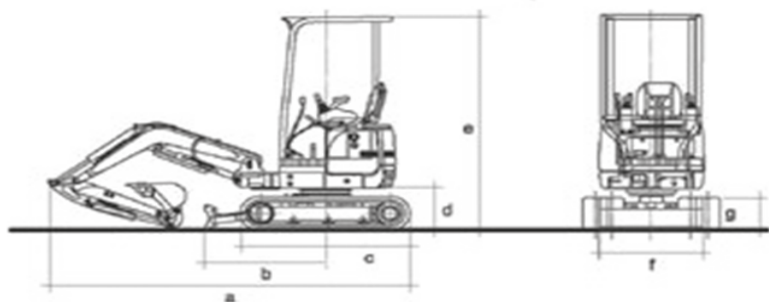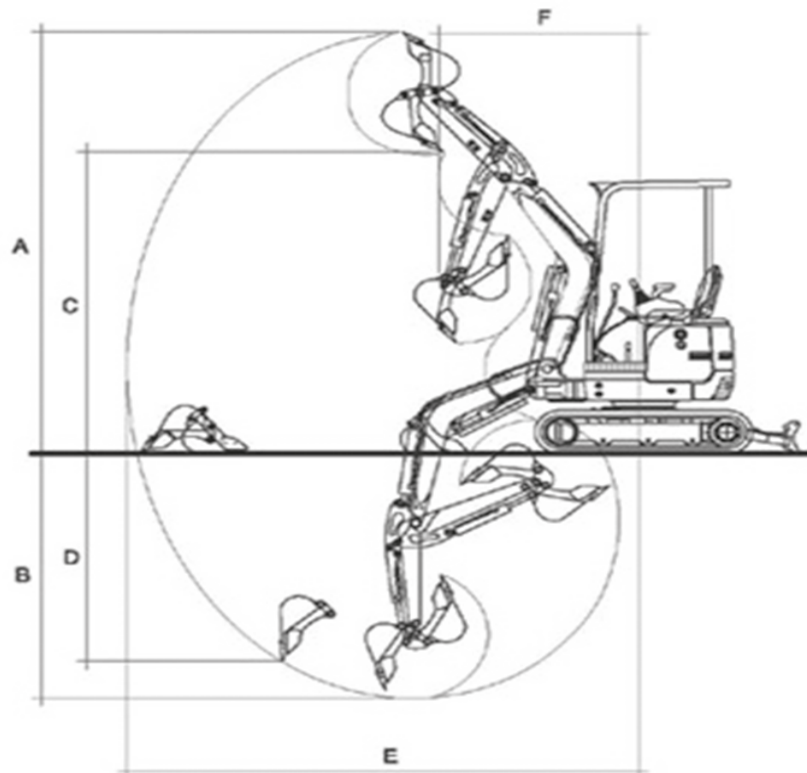

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3380	1155	1570	460	2330	980 (1300)	395	615	610	400	150	335	330	680	230	980 (1300)

precio por día: 125 euros + martillo 30 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

excavación

Miniexcavadora 2,7 Tn

Las dimensiones de la excavación

A altura máxima de excavación 4220 mm

B Alcance máximo de excavación 2440 mm

C Descarga Max 2900 mm


D Profundidad máxima de excavación vertical, 1840 mm

E radio máximo de excavación 4560 mm

F frontal radio de giro 2030 mm

con el brazo gira hacia la derecha 1740 mm

G profundidad máxima de excavación 1930 mm

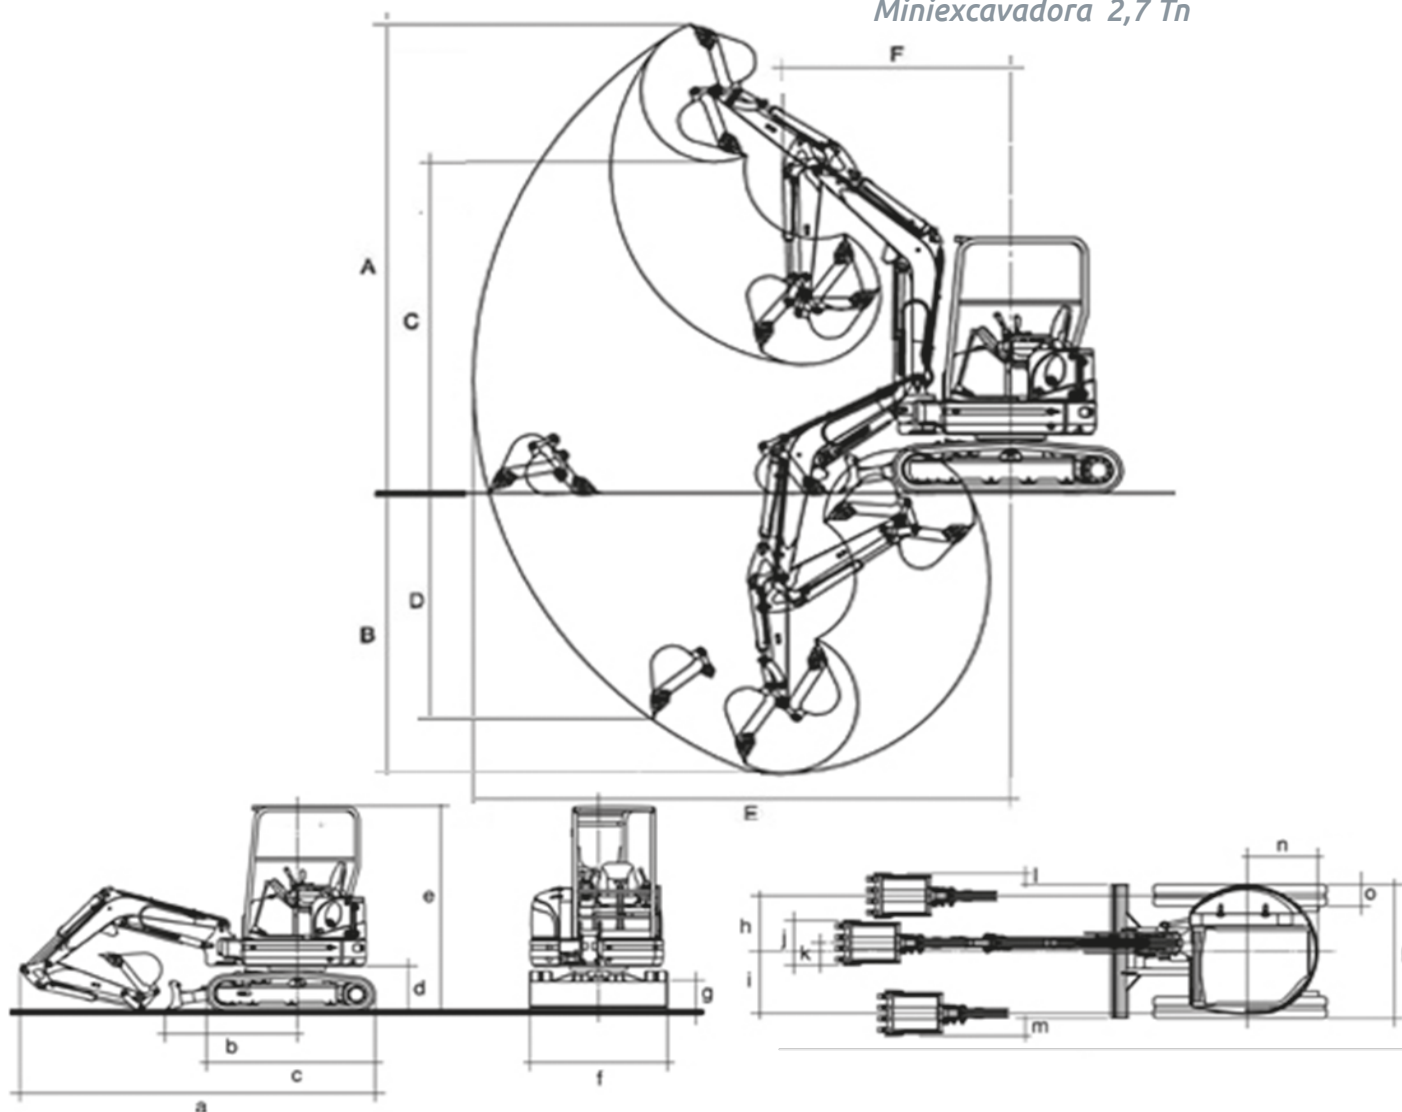

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4000	1490	1900	550	2460	1550	380	650	720	500	100	125	195	775	250	1550

precio por día: 145 euros + martillo 35 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

excavación

Miniexcavadora 3,5 Tn

Las dimensiones de la excavación

A altura máxima de excavación 4930 mm

B Alcance máximo de excavación 3080 mm

C Descarga Max 3430 mm


D Profundidad máxima de excavación vertical, 2470 mm

E radio máximo de excavación 5260 mm

F frontal radio de giro 2160 mm

Haga girar el brazo 1870 mm

G profundidad máxima de excavación 2120 mm

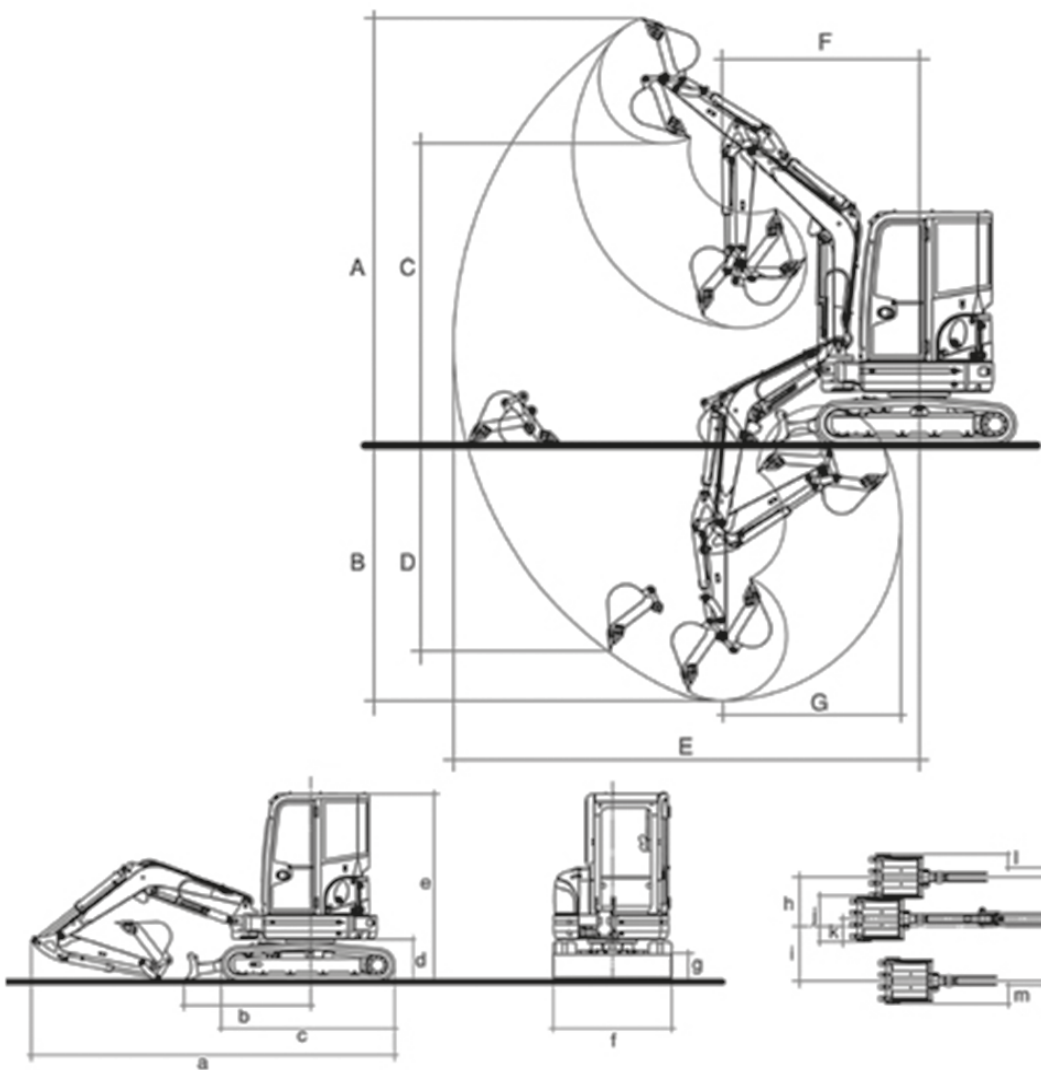

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4750	1650	2260	560	2470	1550	380	650	720	600	100	175	245	865	300	1550-1800

precio por día: 168 euros + martillo 40 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)


excavación

Características técnicas:

- Las dimensiones de la excavación
- A altura máxima de excavación 5470 mm
 - B Alcance máximo de excavación 3590 mm
 - C Descarga Max 3820 mm
 - D Profundidad máxima de excavación vertical, 2690 mm
 - E radio máximo de excavación 5970 mm
 - F frontal radio de giro 2420 mm
 - Haga girar el brazo 2100 mm
 - G profundidad máxima de excavación 2140 mm

Miniexcavadora 5,5 Tn

Novedad

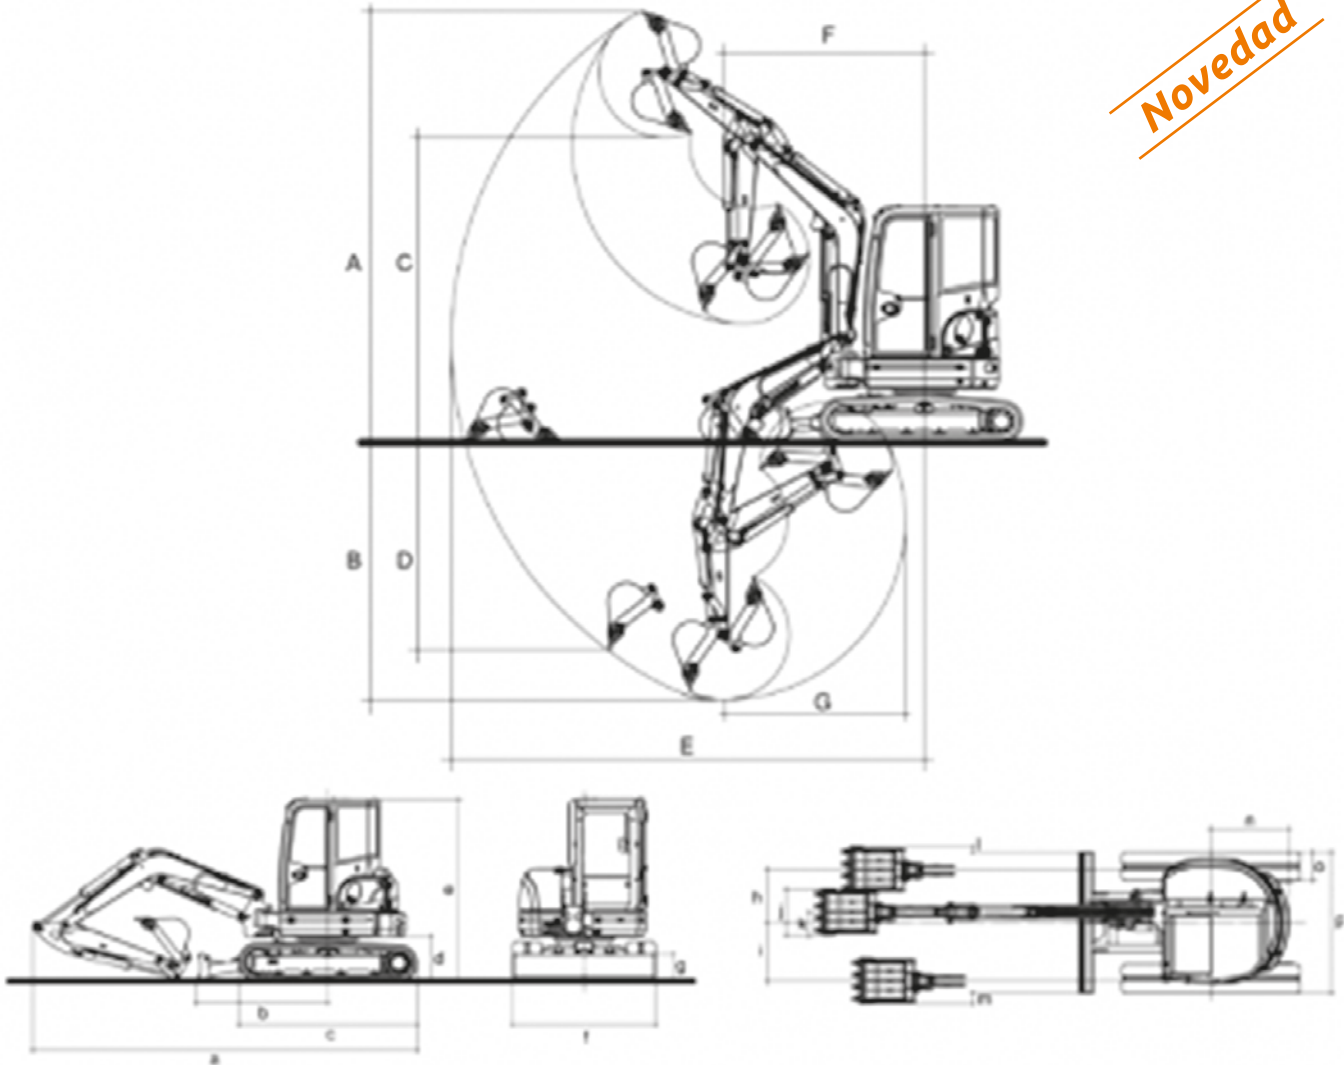

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
5370	1840	2490	640	2570	1990	385	750	830	650	150	80	160	1090	400	1990

precio por día: 180 euros + martillo 40 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)

excavación

Novedad

Miniexcavadora 6 T

Características Técnicas

Referencia: Ihimer

Máquina: Miniexcavadora 3.0 – 6.0 Ton

Marca: Kato-Imer • Modelo: Ihimer 60V4 • Año: 2014

Las dimensiones de la excavación

A altura máxima de excavación 5710 mm

B Alcance máximo de excavación 3800 mm

C Descarga Max 4050 mm


D Profundidad máxima de excavación vertical, 2980 mm

E radio máximo de excavación 6200 mm

F frontal radio de giro 2450 mm

Haga girar el brazo 2120 mm

G profundidad máxima de excavación 1960 mm

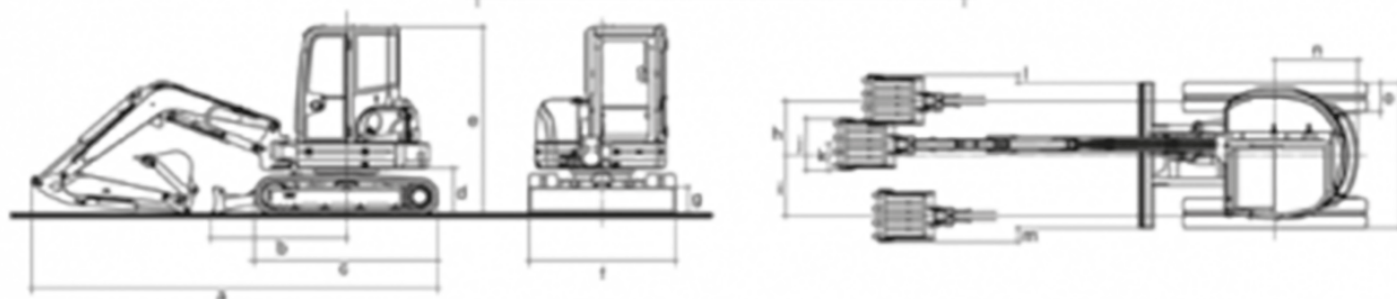

Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
5520	1840	2490	640	2570	1990	385	750	830	700	150	105	185	1120	400	1990



precio por día: 190 euros + martillo 55 euros - (7% de seguro obligatorio diario + tasa de gestión de residuos)



Modelo

Máx. Potencia (kW)	2.2
Potencia continua (COP) (kW)	2.0
Motor	148F
Depósito de combustible (l)	3.8
Autonomía al 75% COP	4.5h
Nivel de presión acústica a 7m[dB(A)]	59
POWERRUSH™	

Monofásico

	P2500i	P3000i	P3500i/o	P3500i
Máx. Potencia (kW)	2.2	2.6	3.5	3.5
Potencia continua (COP) (kW)	2.0	2.3	3.0	3.0
Motor	148F	165F	170F	170F
Depósito de combustible (l)	3.8	4	9	9.8
Autonomía al 75% COP	4.5h	3.7h	6.8h	5.8h
Nivel de presión acústica a 7m[dB(A)]	59	60	66	61
		V	V	V

precio por día: 36 euros

precio por día: 42 euros

Grupo electrógeno 2,6 KVA Monofásico



Características técnicas:

Potencia en KVA: 2,5

Potencia nominal: 2.140 W

Motor: HONDA GX1600, Gasolina

Sonoridad: 94 dB

Peso: 38 Kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 40 x 45 x 64 cm

precio por día: 18 euros

Grupo electrógeno 4KVA, E4000 Monofásico



Características técnicas:

Potencia en KVA: 2,9

Motor: HONDA GX200, Gasolina

Sonoridad: 68 dB

Peso: 38 Kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 640 x 458 x 400 mm

precio por día: 20 euros

Grupo electrógeno 5KVA. Monofásico



Características técnicas:

Potencia en KVA: 4,2

Motor: HONDA GX270, Gasolina

Peso: 61Kg

Dimensiones (largo x ancho x alto): 750 x 543 x 520 mm

precio por día: 24 euros

grupos electrógenos

*Grupo electrógeno 8KVA
Monofásico / Trifásico*



Características técnicas monofásico:

Potencia en KVA: 6

Motor: HONDA GX390, Gasolina

Peso: 72 Kg

Dimensiones (Largo x ancho x alto): 750x543x520mm

Características técnicas trifásico:

Potencia en KVA en trifásico: 7

Potencia en KVA en monofásico: 4,1

precio por día: 26 euros

*Grupo electrógeno 12KVA
Monofásico*



Características técnicas:

Potencia en KW: 11,9

Motor: HONDA GX630, Gasolina


Sonoridad: 68 dB

Peso: 162 Kg

Dimensiones (Largo x ancho x alto): 960 x 641 x 667 mm

precio por día: 30 euros

*Grupo electrógeno 15KVA
Trifásico / Monofásico*

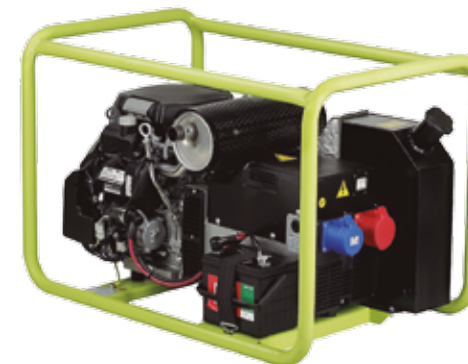

Características técnicas:

Potencia en KW: 6,0

Potencia continua COP: 13.5 Kwa

Motor: HONDA GX690, Gasolina

Peso: 138,5 Kg

Dimensiones (Largo x ancho x alto): 944 x 605 x 645 mm

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 5.98

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 6.84

Autonomía al 75% PRP h 3.18

Autonomía al 100% PRP h 2.78

precio por día: 35 euros

Grupo electrógeno 18 KVA



Características técnicas:

Potencia continua COP 16.42 Kva

Motor: YANMAR 3TNV76-HPGE, DIESEL

Dimensiones (Largo x ancho x alto): 1500 x 754 x 1032 mm

Peso 455 Kg

Sonoridad: 67dB

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 4.79

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 6.22

Autonomía al 75% PRP h 10.65

Autonomía al 100% PRP h 8.20

precio por día: 38 euros

Grupo electrógeno 30 KVA



Características técnicas:

Ancho x Alto x Alto: 945 x 2030 x 1500 mm

Peso: 1130 Kg

Motor: IVECO F32SM1F

Nivel de potencia acústica: 91.0 dba

Consumo de combustible al 100% L.P.M 8.4 l/h

Consumo de combustible al 100% P.R.P 7.9 l/h

Consumo de combustible al 75% 6.09 l/h

Consumo de combustible al 50% L.P.M 4.6 l/h

Horas de funcionamiento al 75% de carga: 28 h

precio por día: 45 euros

Grupo electrógeno 45 KVA



Características técnicas:

Potencia en KVA: 43.43 Kva

Motor: YANMAR 4TNV98TGPGE, Diesel

Dimensiones (largo x Ancho x Alto): 200 x 920 x 1310 mm

Peso: 839 Kg

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 8.19

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 10.92

Autonomía al 75% PRP h 8.30

Autonomía al 100% PRP h 6.23

Nivel sonoro garantizado (LWA) dBA 95

precio por día: 50 euros

Grupo electrogeno 50 KVA



Características técnicas:

Potencia en KVA: 43.87 Kva

Motor: YANMAR 4TNV98TZGPG, Diesel

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 2005 x 1066 x 1812 mm

Peso: 825 Kg

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 8.34

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 11.10

Autonomía al 75% PRP h 8.15

Autonomía al 100% PRP h 6.13

Nivel sonoro garantizado (LWA) dBA 95

precio por día: 55 euros

Grupo electrógeno 67 kVA



Características técnicas:

Potencia en KVA: 66.00 Kva

Motor: Perkins Modelo 1104D-44TG2

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 2400 x 1200 x 1650 mm

Peso: 1690 Kg

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 15.58

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 11.60

Autonomía al @ 75% PRP h 25.86

Autonomía al @ 100% PRP h 19.26

Nivel sonoro garantizado (LWA) dBA 90

precio por día: 65 euros

Grupo Electrónico 110 KVA



Características técnicas:

Potencia en KVA: 108.71Kva

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 3000 x 1150 x 1765 mm

Peso: 1560 Kg

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 16.26

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 22.08

Autonomía al 75% PRP h 21.53

Autonomía al 100% PRP h 15.85

Nivel sonoro garantizado (LWA) dBA 96

precio por día: 75 euros

Grupo electrógeno 140 KVA



Características técnicas:

Potencia en KVA: 135.55Kva

Dimensiones (largo x Ancho x Alto): 3000 x 1150 x 1760 mm

Peso: 1630 Kg

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 20.09

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 27.38

Autonomía al 75% PRP h 17.42 Autonomía al 100% PRP h 12.78

Nivel sonoro garantizado (LWA) dBA 97

precio por día: 80 euros

Grupo electrógeno 200 KVA



Características técnicas:

Potencia en KVA: 223.81Kva

Dimensiones (largo x Ancho x Alto): 3400 x 1250 x 1770 mm

Peso: 2088 Kg

Consumo de combustible @ 75% PRP l/h 35.64

Consumo de combustible @ 100% PRP l/h 46.03

Autonomía al 75% PRP h 9.82 Autonomía al 100% PRP h 7.60

precio por día: 95 euros

Torre de luz sin motor (4 focos led x 185 w) Grupo electrógeno no incluido



Características técnicas:

Dimensiones mínimas 1230 x 780 x 2110 mm

Dimensiones máximas 1870 x 1460 x 6700 mm

Peso en seco 248 kg • Sistema de elevación manual

Rotación del mástil 340° • Focos led • Potencia de los focos 4 x 185 w

Lumen total 93000 Lm • Área iluminada 2500 m2

Toma de salida y toma entrada 16/220/50 - 16/240/60

Resistencia al viento 80 km/h • Remolque estándar manual

precio por día: 65 euros

Fregadora / Barredora de suelos



Características técnicas:

Descripción técnica	MG-85BS • Anchura de trabajo 850 mm
Anchura boquilla de aspiración	1103 mm • Capacidad de trabajo hasta 5100
Cepillos planos/cilíndricos (nº2)	5100m ² /h • Revoluciones cepillo 150 mm
Motor tracción	60 kg • Motor tracción 36V • Rueda tracción 900 W
Velocidad de avance	260 mm • Declive superable con plena carga 0/8km/h
Motor aspiración	15% • Depresión aspirador 670 W
Tanque recuperación	170l • Tanque de detergente 175l
Diámetro de virada	18l • Longitud máquina 2000 mm
Altura máquina	1750 mm • Anchura máquina (sin boquilla de aspiración) Tanque 1402 mm
Capacidad baterías	36 V • Peso baterías 240 Ah
Peso máquina (en vacío y sin baterías)	315 kg - 380 kg

**precio por día: 120 euros +
(12 euros tasa de gestión de residuos)**

Hidrolimpiadora Gasolina



Características técnicas:

Motor	HONDA gasolina
Dimensiones (largo x ancho x alto):	951 x 765 x 655 mm
Flujo máximo	15,1 l /min
Peso	64 Kg

precio por día: 48 euros

Hidrolimpiadora Eléctrica



Características técnicas:

Presión (Bar)	200
Caudal (L/H)	420
Potencia (cv)	3
Tensión (V)	220
Tª Max (°C)	40
Peso (kg)	43
Largo x Ancho x Alto (cm)	45x42x93

precio por día: 36 euros

Arenadora / Granalladora Modelo SE-50

Ideal para decapar, limpiar y sanear todo tipo de objetos y superficies:

Con depósitos para abrasivo de 24, 50, 130 y 200 litros, respectivamente.

Elementos de hierro fundido

Hierros forjados, Metales, Chapas metálicas

Maderas

Piedras

Ladrillos

Hormigones..

Con Altas Prestaciones:

– Control remoto “mando en proyector” (según normativa CE)

– Válvula del abrasivo

– Válvula de seguridad para el aire

– Cierre automático del cono (champiñón)

– Apertura rápida del depósito del abrasivo

– Protección del pistón del cierre

– Protecciones en los mecanismos de funcionamiento

– Separador de la humedad del aire

Equipamiento de serie:

Datos Técnicos SE-50 / SR-50

Capacidad depósito de arena l 50

Presión máxima de trabajo bar 8

Dimensiones de la máquina (largo x alto x ancho) mm 800 x 950 x 660

Peso de la máquina kg 66



Novedad



Datos Técnicos Compresor Móvil:

VRK-160

AE / 6

Norma de calidad

ISO 1217

l/mto 1600

Presión de trabajo bar 6

Marca motor gasolina – HONDA GX 630

Refrigeración motor – Aire

Número cilindros motor Nr 2

Potencia motor kw (HP) 15,5 (21)

Máxima R.P.M. del motor 2900

Mínima R.P.M. del motor 1900

Longitud sin lanza 990 mm

Ancho 774 mm

Alto 940 mm

Peso 220 kg

precio por día: a consultar

Arenadora Colibrí (con compresor)

Ideal para decapar, limpiar y sanear todo tipo de objetos y superficies:

Elementos de hierro fundido

Hierros forjados

Metales

Chapas metálicas

Maderas

Piedras

Ladrillos

Hormigones..

De reducidas dimensiones

Tan solo 16 kg de peso

Muy fácil de utilizar

Regula la presión de trabajo entre 0,5 y 7 bares

Para realizar trabajos que requieran una mayor o una menor intensidad de chorreo.

Accionado con un pequeño electrocompresor de 3 CV de potencia.

Se suministra con su dotación de serie, su manual de uso y su certificado CE.

Equipamiento de serie:

Mando en proyector

5 metros de manguera para abrasivo de diametro 13x21 mm

10 metros de manguera para aire comprimido.

1 boquilla cilíndrica de tungsteno de diametro 2 mm

1 boquilla de venturi de tungsteno de diametro 2 mm

5 litros de material como muestra del tipo de abrasivo a utilizar.



Novedad



Datos Técnicos Compresor Móvil:

VRK-160

AE / 6

Norma de calidad

ISO 1217

l/mto 1600

Presión de trabajo bar 6

Marca motor gasolina – HONDA GX 630

Refrigeración motor – Aire

Número cilindros motor Nr 2

Potencia motor kw (HP) 15,5 (21)

Máxima R.P.M. del motor 2900

Mínima R.P.M. del motor 1900

Longitud sin lanza 990 mm

Ancho 774 mm

Alto 940 mm

Peso 220 kg



precio por día: a consultar

maquinaria agrícola - jardinería

Ahoyadora



Características técnicas:

Cilindrada 32,2 cc

Potencia máx. 1,17 kW

Capacidad depósito de combustible 700 cc

Diámetro de eje 25,0 mm

Tamaño máximo de barrena 200 mm

Capacidad de perforación de 55 a 300 mm Ø

Dimensiones (largo x ancho x alto) 452 x 300 x 408 mm

Peso en seco 8,0 Kg

precio por día: 52 euros

Desbrozadoras, de hilo y de disco



Características técnicas:

Cilindrada 39,8 cc

Potencia máx. 1,21 kW

Capacidad depósito de combustible 1.000 cc

Diámetro de tubo 28 mm

Peso en seco 7,5 kg

precio por día: 52 euros

maquinaria agrícola - jardinería

Motosierra cilindrada 38 cm³



Características técnicas:

Cilindrada 38,2 cc

Potencia máx. 1,76 kW

Sistema descomp. Sí

Paso de cadena 0,325

Longitud de espada 380 mm CS38EK

Tipo de espada Punta piñón

Peso en seco 4,0 kg

precio por día: 42 euros

Motosierra cilindrada 45 cm³



Características técnicas:

Tipo de espada Punta piñón

Longitud de espada 450 mm

Paso de cadena 325"

Cilindrada 50.1 cc

Potencia 2.400 W

Peso en seco 5.1 Kg

precio por día: 48 euros

Soplador



Características técnicas:

Cilindrada 24 cc

Potencia máx. 0,84 Kw

Caudal de aire 12 m3/min

Peso en seco 3,9 Kg

precio por día: 25 euros

maquinaria eléctrica

Miniamoladora Radial 800W



Características técnicas:

Potencia absorbida 900

Velocidad de giro en vacío 11.500

Ø del disco 125

Plato lijador de goma, Ø 115

Peso 2,1

precio por día: 8 euros

Amoladora con cabezal de aspiración
aspirador opcional



Características técnicas:

Potencia absorbida 2.400 W • Velocidad de giro en vacío 6.500 r. p. m.

Peso 5,2 kg • Interruptor Tricontrol

Tensión, eléctrica 230 V

Nivel de intensidad acústica 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica 104 dB(A) • Tolerancia K 3 dB

precio por día: 24 euros

Aspirador Obra (polvo)



Características técnicas
en página 29

Amoladora Radial 2.400W



Características técnicas:

Potencia absorbida 2.400 W

Velocidad de giro en vacío 6.500 r. p. m.

Rosca del husillo portamuela M 14

Empuñadura principal Recto

Ø del disco 230 mm

Peso 5,2 kg

Interruptor Tricontrol

Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) 190 x 590 x 125 mm

Tensión, eléctrica 230 V

precio por día: 18 euros

maquinaria eléctrica

Martillo perforador 2Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 650W • Energía de impacto: 1,7J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 0-4.200 i.p.m

Peso: 2,3 Kg

Portaherramientas: SDS PLUS

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 16 euros

Martillo perforador 3Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 800W • Energía de impacto: 3,1 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 0-4000 i.p.m

Peso: 3,6 Kg

Portaherramientas: SDS PLUS

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 18 euros

Martillo perforador 5Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.100W • Energía de impacto: 7,5J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 2.850 i.p.m

Peso: 5,6 Kg

Portaherramientas: SDS-MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 25 euros

martillos perforadores

Martillo perforador 8Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.500 W • Energía de impacto: 12,5 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 1.380-2.720 r.p.m

Peso: 8,2 Kg

Portaherramientas: SDS-MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 30 euros

Martillo perforador 11 Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.500 W • Energía de impacto: 16,8 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 900 – 1.890 i. p. m.

Peso: 10,1 Kg

Portaherramientas: SDS-MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 36 euros

maquinaria eléctrica

Martillo picador 3Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 650 W • Energía de impacto: 2,6 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 0-3.500 i.p.m

Peso: 3,5 Kg

Portaherramientas: SDS-PLUS

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 15 euros

Martillo picador 7Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.500 W • Energía de impacto: 13J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 2.720 i.p.m

Peso: 8,5 Kg

Portaherramientas: SDS-MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 18 euros

martillos picadores

Martillo picador 16 Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.750 W

Energía de impacto: 41J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 1.300 i.p.m

Peso: 17,9Kg

Portaherramientas: SDS-MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 24 euros

Martillo picador 5Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.100 W • Energía de impacto: 7,5 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 0-2.850 i.p.m

Peso: 5,6 Kg

Portaherramientas: SDS.MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 16 euros

Martillo picador 11Kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 1.500W • Energía de impacto: 16,8 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 900 – 1.890 i. p. m.

Peso: 10,1 Kg

Portaherramientas: SDS-MAX

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 18 euros

Martillo picador 27kg



Características técnicas:

Potencia absorbida: 2.000 W

Energía de impacto: 62 J

Número máx de impactos con velocidad de giro nominal: 1.000 i. p. m.

Peso: 29,5 kg

Portaherramientas: Hexágono interior de 28 mm

Tensión eléctrica: 220V

precio por día: 30 euros

maquinaria eléctrica

Decapadora



Características técnicas:

Motor 230 v – 50/60 hz

Potencia 1200 w

Profundidad 1-6 mm

Decapado 100 mm

Peso 4,5 kg.

R.P.M. 600 – 3.000

Regulación de la profundidad de ataque de 1 a 6 mm

Adaptación a diferentes materiales

Regulación de velocidad de 600 a 3.000 r.p.m.

precio por día: 45 euros

Mezclador 2 velocidades



Características técnicas:

Potencia motor (230V – 50Hz): 1800W – 2,4 CV

R.P.M: 150-300/300-650 Vueltas/min

Velocidades: 2

Fijación exterior: M14

Varilla recomendada: Diámetro 160 (L 590 mm)

Peso neto: 6,4 kg

precio por día: 18 euros

Regatadora de discos + aspirador



Características técnicas:

Potencia 1800 W • Velocidad de 7800 • Discos Ø 150 mm

Ancho de fresado 7 - 35 mm • Peso 6.16 kg

Profundidad de fresado 7 - 45 mm Portaherramientas 22.2 mm

Fresadora de diamante con 2 discos de diamante para fresar

hasta 35 mm de ancho y 45 mm de profundidad

Novedad



Características técnicas:

Potencia 1380 W • Bajo la presión máx. 254 mbar • Potencia de succión 74 l/s

Volumen 30 litros • Longitud de la manguera 4 metros

Longitud del cable 8 metros • Peso 13.60 kg

Gran capacidad de almacenamiento de polvo gracias al innovador sistema de filtro.

Regulación de velocidad para ajuste de potencia de succión individual

Conexión de manguera a herramientas eléctricas Ø 38 mm

Práctico sistema de clic para cambiar rápidamente los accesorios.

precio por día: 36 euros + 36 euros aspirador

maquinaria eléctrica

Regatadora de Fresas



Características técnicas:

Tension Monof. 230 V 50/60hz

Potencia 2.250 W

Peso 7,6

Ancho Corte 15/25/30 Mm.

Profundidad Corte 25/30/35/45 Mm.

precio pr día: 30 euros

Lijadora Electroportátil (con aspiración)

Características técnicas:

Motor monofásico:	230 v
Potencia motor:	500w
R.p.m:	1.050-1.600
Diámetro disco:	225 mm
Peso:	4,9 Kg



La lijadora electroportátil tiene como particularidad que está fabricada con una lanza flexible y "telescópica" que permite acceder con facilidad a techos y paredes de gran altura (hasta 3 metros), eliminando la utilización de otros medios auxiliares, como escaleras, borriquetas o andamios.

precio por día: 36 euros + 36 euros aspirador

Aspirador Obra (polvo)



Características técnicas
en página 29

Novedad

plataformas elevadoras

Plataforma articulada Diesel desde 12 m a 32 m • Plataforma tijera Diesel 4x4 de 10 m a 18 m
Plataforma tijera Eléctrica de 6 m a 18 m • Plataforma telescópica de 16 m a 38 m



consultar modelos y precio por día

Cortamuros 5,4 cv



Características técnicas:

Potencia: 4,0 kW / 5,4 CV

Máximo disco por agujero: diámetro 350x20/25,4 mm

Profundidad máxima de corte: 125 mm

Gasolina + Aceite: 92 RON + Mezcla automática iLUBE

Potencia de sonido / nivel de presión: 108 dB (A) / 98 dB (A)

Dimensiones: 430x267x775 mm

Peso: 10,5 kg

precio por día: 52 euros

Cortadora de pavimento



Características técnicas:

Fuente de alimentación: Gasolina

Tipo de motor: HONDA GX390 Cycl.

Potencia: 9,6 kW (13 CV)

Disco por agujero: Diámetro 500 x 25,4 mm

Profundidad máxima de corte: 190 mm

Dimensiones (Al.xAn.xPr.): 1088 x 580 x 925 mm

Peso: 140 kg

Capacidad del depósito de agua: 70 L

precio por día: 42 euros

Cortadora de pavimentos autopropulsada



Características técnicas:

Fuente de alimentación Gasolina

Tipo de motor Honda GX630

Potencia 15 kW (20CV)

Disco de agujero 600 x 25,4 mm

Profundidad máxima de corte 225 mm

Dimensiones 1200 x 600 x 1100 mm

Peso 240 kg

precio por día: 65 euros

sistemas de corte

Cortadora 640



Características técnicas:

Ancho base: 300 mm

Corte lateral: 64 x 54 cm

Corte diagonal: 45 x 45 cm

Grueso máximo: 20 mm

precio por día: 15 euros

Cortadora 1.350



Características técnicas:

Ancho base: 300 mm

Corte lateral: 135 x 135 cm

Corte diagonal: 95 x 95 cm

Grueso máximo: 20 mm

precio por día: 25 euros

Cortadora 1.600



Características técnicas:

Ancho base: 300 mm

Corte lateral: 160 x 160 cm

Corte diagonal: 113 x 113 cm

Grueso máximo: 20 mm

precio por día: 35 euros

sistemas de corte

Ingletadora Bosch



Características técnicas:

Capacidad de corte a 0° 95 x 150 mm

Capacidad de corte a 45° de inglete 95 x 90 mm

Dimensiones (anchura x longitud x altura) 660 x 550 x 400 mm

Velocidad de giro en vacío 3.800 r. p. m.

Ø del disco de sierra 305 mm

Altura de corte de la sierra circular de mesa 51 mm

Ø interior del disco de sierra 30 mm

Peso 21 kg

Potencia absorbida 1.800 W

precio por día: 36 euros

Sierra Circular Madera



Características técnicas:

Capacidad: 90° 57 mm. 45° 38 mm

Potencia: 1.050 W

Revoluciones: 5.500 rpm

Diámetro disco: 165x30 mm (Interior)

Largo: 276 mm

Peso: 3,2 kg

precio por día: 20 euros

Sierra Caladora



Características técnicas:

Capacidad: Tubo 25 mm. Acero 10 mm. Madera 160 mm

Potencia: 800 W

Nº de carreras: 800 2.800 min

Longitud carrera: 26 mm

Largo: 2490 mm

Peso: 2,5 kg

precio por día: 15 euros

sistemas de corte

desgaste disco diamante no incluido en el precio diario

Sierra sable 1.010W



Características técnicas:

Capacidad: Tubo 130 mm. Acero 19 mm. Madera 300 mm

Potencia: 1.010 W

Nº carreras: 0-2.800 min • Longitud carrera: 29 mm

Largo: 435 mm

Peso: 3,2 kg

Capacidad: Tubo 130 mm. Acero 19 mm. Madera 300 mm

precio por día: 18 euros

Tronzadora Agua 60 cm



Características técnicas:

Cabezal basculante: De 0° a 45° • Tamaño de la mesa: 600x600 mm

Longitud máxima de corte: 700 mm • Altura máxima del material: 150 mm

Potencia: 230V /2,2kW

Disco x agujero diámetro 350 x 25,4 mm

precio por día: 30 euros

Tronzadora Agua gran formato



Características técnicas:

Longitud máxima de corte: 1200 mm • Altura máxima del material: 130 mm

Tamaño de la mesa: 1600 x 660 x 1350 mm

Potencia: 400V / 3kW (4CV)

Disco x agujero diámetro 350x30 mm • Peso: 69 kg

precio por día: 45 euros

Tronzadora Madera



Características técnicas:

Motor: 3 HP 230V-50Hz

Ø Máximo de disco: 315 x 30

Alt. máxima de corte: 85 mm

precio por día: 20 euros

tratamiento del hormigón

Fratasadora Gasolina Ø aspas 90



Características técnicas:

Modelo motor honda gx160 gasolina

Sistema de arranquemanual

Potencia motor (kw) 4

Consumo combustible (l/h) 1,4

Diámetro de aro 900 mm

Regulación inclinación palas mecánico

Ancho de trabajo 920 mm

Dimensiones (lxaxh) 1850 x 1000 x 1030 mm

Peso 104,6 kg

precio por día: 52 euros

Fratasadora Gasolina Ø aspas 60



Características técnicas:

Brazo plegable y asa de transporte

Potencia 2,9 kW (4cv) • Tipo de motor HONDA GX 120

Diámetro de rotación de pala (sentido horario) 600 mm

Diámetro del aro de protección 620 mm

Potencia de sonido / nivel de presión 93 dB (A) / 81 dB (A)

Dimensiones (AlxAnxPr) 1560 x 650 x 1060 mm

Peso (sin plato) 62 Kg

precio por día: 52 euros

Fratasadora Paredes y Techos

Novedad



La fratasadora electroportátil es ideal para el fratasado, lijado, alisado, raspado, limpieza y devastado de paredes y techos de morteros, yesos, paneles de aislamiento térmico, estocados, etc



Características técnicas:

Motor monofásico: 230 w

Potencia motor: 500 w

R.p.m: 60-110

Diámetro disco: 370 mm

Peso: 3,8 Kg

precio por día: 25 euros / accesorios no incluidos

tratamiento del hormigón

Fresadora Imcoinsa



Características técnicas:

Motor 6,5 HP GX200

Ancho Trabajo 225 mm

Dimensiones 1.010 x 440 x 970

Peso 75 Kg

Los equipos disponen de toma auxiliar para conexión de aspirador.

Incluyen en dotación un juego completo de tambor y fresas de acero.

precio por día: 90 euros

Hormigonera 100 Litros Monofásica



Características técnicas:

Ancho total: 66cm ideal para transitar por puertas estrechas

Capacidad de cuba 136 L

Capacidad de amasado 100 L

Potencia del motor 0,3 / 0,5 kW/C.V.

Peso de la máquina 52 kg

Dimensiones (ancho x largo x alto) 653 x 1480 x 1217

precio por día: 12 euros

Hormigonera 160 Litros Monofásica



Características técnicas:

Capacidad de cuba: 160 L

Capacidad de amasado: 120 L

Diámetro de la cuba: 610 mm

Potencia del motor (230V/50HZ): 0,3 Kw

Nivel sonoro: 72 dB (A)

Peso de la máquina: 54 kg

Dimensiones (ancho x largo x alto) 800 x 1330 x 1220

precio por día: 15 euros

tratamiento del hormigón

Hormigoneras Gran Capacidad

Características técnicas 160 Litros:

Capacidad de la cuba: 230 Lts.

Capacidad de mezcla: 160 Lts.

Peso: 172 Kg

Alto: 137cm

Largo: 158 cm

Ancho: 97 cm

Motor eléctrico: 1,5 HP

precio por día: 15 euros

Características técnicas 200 Litros:

Capacidad de la cuba: 300 Lts.

Capacidad de mezcla: 220 Lts.

Peso: 203 Kg

Alto: 150 cm

Largo: 185 cm

Ancho: 97 cm

Motor eléctrico: 2 HP

precio por día: 18 euros



Características técnicas 250 Litros :

Capacidad de la cuba: 350 Lts.

Capacidad de mezcla: 250 Lts.

Peso: 273 Kg

Alto: 155 cm

Largo: 208 cm

Ancho: 105 cm

Motor eléctrico: 3 HP

precio por día: 20 euros

Características técnicas 300 Litros :

Capacidad de la cuba: 400 Lts.

Capacidad de mezcla: 300 Lts.

Peso: 315 Kg

Alto: 160 cm

Largo: 208 cm

precio por día: 25 euros

tratamiento del hormigón

Características técnicas:

Perforadora de hormigón Potencia 2.400W

3 velocidades

Coronas de 32 Ø a 300 Ø.

Perforadora de hormigón 2.400W
Consulta de Consumibles en tienda!



precio por día: 42 euros / desgaste de coronas no incluido en el precio

tratamiento del hormigón

desgaste de platos diamantados no incluido en el precio

Pulidora Manual Eléctrica

Novedad



aspirador no incluido

Características técnicas:

Tensión de suministro: 230 V.

Potencia: 1800 Kw.

Diámetro de disco: 125 mm.

Velocidad de la herramienta (a bajo carga): 10000.

Conector de tubo de aspiración (mm/mm): 36 mm.

Peso: 5,9 kg

precio por día: 24 euros

Pulidora Monoplate Eléctrica



Características técnicas:

Ancho de trabajo Ø 250 mm

Revoluciones de trabajo 1.440 rpm – 230 V 1.510 rpm

Peso 70 kg

Dimensiones (ancho x largo x alto) 1.180 x 520 x 1.120 mm

Campos de aplicación Hormigón / Piedra / Asfalto / Materiales elásticos

Con opción aspirador

precio por día: 120 euros

Pulidora Abrillantadora (suelos) consumibles, consultar en tienda



Características técnicas:

Anchura trabajo 330

Tensión (V) / Frecuencia (ah) 220/50

Potencia del motor (W) 550

Altura del cabezal (mms) 260

Dimensiones (cms) 112 x 42 x 34

Peso (kg) 220/50

Longitud cable (m) 12

Sonoridad (db) 54

precio por día: 60 euros

tratamiento del hormigón

Vibrador Hormigón Eléctrico Ø 25-48



Características técnicas:

Modelo R94

V 220

Potencia: 2.300 Watts

Manguera de 4,5 a 5 m

R.P.M. 18.000

precio por día: 19 euros

*Regla Vibrante Eléctrica
1 / 1,5 / 2 Metros*



Características técnicas:

Modelo RE2N

V 220

Potencia: 175 Watts

R.P.M 2.820

L.P 54

precio por día: 25 euros

Vibrador de alta frecuencia

Novedad



Características técnicas:

CONVERTIDOR

Potencia: 1,5 K • Intensidad: 2,6 A

DIÁMETRO CABEZAL 56

Aguja: 12000 rpm • Vibración: 40 m3/h

PESO 17 kg

Manguera: 7 Metros

precio por día: 30 euros

módulos y almacenaje

Todos nuestros contenedores disponen de un protector de candado antirrobo

Contenedor Marítimo 6 "

Dimensiones (largo x ancho x alto): 1980 x 1950 x 1910 mm



Contenedor Marítimo 8 "

Dimensiones (largo x ancho x alto): 2438 x 2200 x 2260 mm



Contenedor Marítimo 10 "

Dimensiones (largo x ancho x alto): 2991 x 2438 x 2591 mm



Contenedor Marítimo 20 "

Dimensiones (largo x ancho x alto): 6058 x 2438 x 2591 mm



precio por día: a consultar

módulos y almacenaje

Módulo de oficina de 6 Metros

Equipados con:

Una ventana oscilobatiente • Una puerta exterior de acero
Un panel de conexiones eléctricas compuesto por dos tomas
de corriente individuales y un interruptor.
climatizador opcional



Módulo de oficina 4,6 Metro

Equipados con:

Dos ventanas de oficina oscilobatiente con persiana
Una puerta exterior de acero
Panel de conexiones eléctricas
climatizador opcional



Sanitario

Dimensiones (largo x ancho x alto):

1200 x 1400 x 2540 mm

Novedad



precio por día: a consultar

Encofrado

Novedad



Compuesto por:

Varilla Diwidag A 1000 • Tuerca Placa Fija 17/100

Llave Alineadora • Mordaza • Panel de 3000 x 1000

Panel de 3000 x 500 • Panel de 3000 x 400 • Panel de 3000 x 300

Escuadra Int. de 3000 x 200 x 250 • Escuadra Ext. de 3000 x 100 x 50

Bisagra Int. de 3000 x 300 x 300 • Bisagra Ext. de 3000 x 400 x 400

precio según mediciones

Conjunto Semáforo LED portátiles



Características técnicas:

Sistema de dos semáforos portátiles led, con carro metálico

porta baterías con ruedas y tres luces, rojo de 30 cm de

diámetro, amarillo y verde de 20 cm de diámetro.

Interruptor verde y rojo: programación del tiempo

con 12 posibilidades entre 10 y 250 segundos.

Interruptor negro: Sincronización de señal.

El interruptor azul controla tres funciones: ciclo rojo,

amarillo y verde, parpadeo y el apagado del semáforo.

***BATERÍAS NO INCLUIDAS**

precio por día: 65 euros

Valla Móvil (con base de hormigón)



Características técnicas:

Vallas electrosoldadas móviles

Largo de panel 3500 • Acabado Galvanizado

Diámetro del tubo 3,40 • Altura del panel 1900 a 2000

Diámetro varilla de refuerzo 40 • Número de refuerzos 4

precio por día: a consultar

Valla metálica peatonal 2.30 x 1 m. Tubo de Ø35.



precio por día: a consultar

varios

Tubos y bocas bajantes de escombros



Características técnicas:

Tubos y bocas de bajantes de escombros de plástico y de caucho.

Medidas del tubo: 1 metro aprox.

Medidas de la boca: 1 metro aprox.

precio por día: a consultar

Puntal Metálico 1 / 3 / 4 / 5 / 6 Metros



Características técnicas:

Diseñados para el apuntalamiento de los sistemas

de encofrado horizontal.

Su regulación de altura facilita que el ajuste sea rápido y seguro.

precio por día: a consultar

Señales



precio por día: a consultar

Plataforma descarga Palets



Características técnicas:

Ancho 1,80 m • Largo 1,56 m • Soporte 1,30 m • Carga 1.500 kg

Peso 203 kg

precio por día: a consultar

Cubilotes / Pértigas



Características técnicas:

Cubilotes de hormigón de 300 – 1000 Litros

precio por día: a consultar

Depósito de Gasoil Homologado Transcube 975 L / 2000 L / 3000 L



Características técnicas:

Marca Western 10 TCG • Western 20 TCG • Western 30 TCG

Dimensiones 115x115x132 cm • 231x114x132 cm • 231x154x132 cm

Peso 513 kg • 823kg • 1100kg

precio por día: a consultar







Vallesana de maquinaria para la construcción y obra pública S.L

Sedes en:

C. Josep Carner, 16
08402 Granollers

Ctra. de Valdeoriolf Km. 0,4
08430 La Roca del Vallès

T. +34 93 870 12 72

info@vallesana.es
comercial@vallesana.es

www.vallesana.es
www.tienda.vallesana.es